


Подготовка воздуха - модульная сборка


Подготовка воздуха - модульная сборка

FR - Фильтр-регулятор







MINI/MIDI Ручной слив



MINI/MIDI Полу- или автоматический слив



MAXI Ручной слив



MAXI Автоматический слив

Как сделать заказ?

Тип	Размер корпуса	Размер порта	Регулируемый диапазон	Единицы измерения	Точность фильтра	Код манометра	Тип регулятора	Тип слива
FR: Фильтр+регулятор FR.S: Фильтр+регулятор (с замком)		Не заполняется: 0.5~12 bar 01: G1/8" 03: G3/8" 06: G3/4"	Не заполняется: 0.5~7 bar 02: G1/4" 04: G1/2" 10: G1"	Не заполняется: MPa/Bar 6: Bar/Psi	Не заполняется: 40мкм 5M: 5мкм	DI: Непосредственный привод регулятора давления со встроенной функцией возврата потока (только для размеров FES и MAXI) N: без манометра	Не заполняется: ручной слив H: полуавтоматический A: автоматический	
MINI: Размер корпуса 40mm MIDI: Размер корпуса 55mm MAXI: Размер корпуса 66mm								

Пример заказа
Фильтр-регулятор, размер 1/8 порта, диапазон регулирования давления 0,5 ~ 12 бар, точность фильтра 40 мкм, размер корпуса 40 мм, ручной слив,
Код Заказа: FR-MINI-01



Характеристики

Модель	MINI			MIDI			MAXI			
	G1/8	G1/4	G3/8	G1/4	G3/8	G1/2	G3/4	G1/2	G3/4	G1
Рабочая среда	Сжатый воздух									
Структурные особенности	Фильтр-регулятор, с / без манометра									
	Доля стандартного масляного распылителя									
Установка	В приложении									
	Трубопровод									
Монтажная позиция	Вертикально ±5°									
	Поворотная ручка, с замком									
Блокировка клапана	Поворотная ручка, со встроенным замком									
	5 (или) 40									
Уровень фильтрации (мкм)	0.02									
Максимальная задержка (МПа)	0.04									
Диапазон регулирования давления (МПа)	0.05~0.7									
	0.05~1.2									
Дисплей давления	Манометр									
	G1/8 предустановка			G1/4 предустановка			G1/4 предустановка			
Максимальный объем воды	22			43			80			
Входное давление										
Слив конденсированной воды	Ручной слив			0.1~1.6MPa						
	Полуавтоматический			0.15~1.6MPa						
	Автоматический			0.2~1.2MPa						

Характеристики

Модель	Характеристики	
	Номинальный расход (л/мин)	Размер порта (G)
FR-MINI-01	1000	1/8
FR-MINI-02	1000	1/4
FR-MINI-03	1000	3/8
FR-MIDI-02	2200	1/4
FR-MIDI-03	2200	3/8
FR-MIDI-04	2200	1/2
FR-MIDI-06	2200	3/4
FR-MAXI-04	10000	1/2
FR-MAXI-06	10000	3/4
FR-MAXI-10	10000	1

Основные размеры

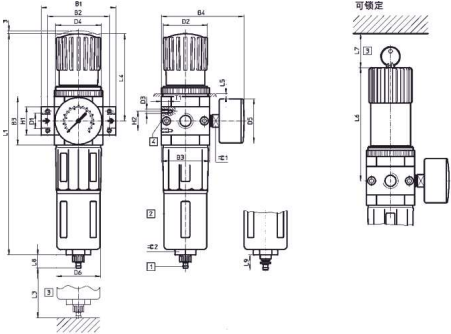

Модель	B1	B2	B3	B4	D1	D2	D3	D4	D5	D6
FR-MINI-01	64	52	40	76	G1/8	31	M4	M36x 1.5	41	38
FR-MINI-02	64	52	40	76	G1/4	31	M4	M36x 1.5	41	38
FR-MINI-03	70	52	40	76	G3/8	31	M4	M36x 1.5	41	38
FR-MIDI-02	85	70	55	95	G1/4	50	M5	M52x 1.5	50	52
FR-MIDI-03	85	70	55	95	G3/8	50	M5	M52x 1.5	50	52
FR-MIDI-04	85	70	55	95	G1/2	50	M5	M52x 1.5	50	52
FR-MIDI-06	85	70	55	95	G3/4	50	M5	M52x 1.5	50	52
FR-MAXI-04	96	80	66	107	G1/2	31	M5	M36x 1.5	50	65
FR-MAXI-06	96	80	66	107	G3/4	31	M5	M36x 1.5	50	65
FR-MAXI-10	116	91	66	107	G1	31	M6	M36x 1.5	50	65

Модель	H1	H2	L1	L3	L4	L5	L6	L7	L8	L9	T1	1	2
FR-MINI-01	20	11	193	60	68	3	98	60	15	19	7	14	22
FR-MINI-02	20	11	193	60	68	3	98	60	15	19	7	14	22
FR-MINI-03	20	11	193	60	68	3	98	60	15	19	7	14	22
FR-MIDI-02	32	22	250	80	99	5	130	60	15	19	8	14	24
FR-MIDI-03	32	22	250	80	99	5	130	60	15	19	8	14	24
FR-MIDI-04	32	22	250	80	99	5	130	60	15	19	8	14	24
FR-MIDI-06	32	22	250	80	99	5	130	60	15	19	8	14	24
FR-MAXI-04	32	22	252	90	82	4	111	60	15	19	8	14	24
FR-MAXI-06	32	22	252	90	82	4	111	60	15	19	8	14	24
FR-MAXI-10	40	22	252	90	82	4	111	60	15	19	8	14	24