Подготовка воздуха - серия А


AF1000-5000 Фильтры серии А



AF2000-02-W

код для заказ


A	F	4000	–	04	□	□	–	□
Серия А	Тех. состав Фильтр	Размер корп. 1000 2000 3000 4000 5000		Подключение M5: M5x0,8 01 : G1/8 02 : G1/4 03 : G3/8 04 : G1/2 06 : G3/4 10 : G1	Слив конденсата Пусто: ручной D: Авто-слив (не доступен для 2000)	Степень фильтрации Пусто: 40 мкм 5M: 5 мкм		Цвет Пусто: Золотой W: Белый



Характеристики

Модель	AF1000 -M5	AF2000 -01	AF2000 -02	AF3000 -02	AF3000 -03	AF4000 -03	AF4000 -04	AF4000 -06	AF5000 -06	AF5000 -10
Пропускная сп-ть нЛ/м	110	750	750	1500	1500	4000	4000	6000	7000	7000
Присоединение	M5	G1/8"	G1/4"	G1/4"	G3/8"	G3/8"	G1/2"	G3/4"	G3/4"	G1"
Степень фильтрации	5 или 40 мкм									
Рабочее давление	1.0MPa									
Макс-е давление	1.5MPa									
Раб. температура	5~60 C									
Материал фильтра	Поликарбонад									
Защита стакана	Нет защиты			С защитой стакана						
Слив конденсата	Ручной слив			Ручной слив/Автослив						

габаритные размеры

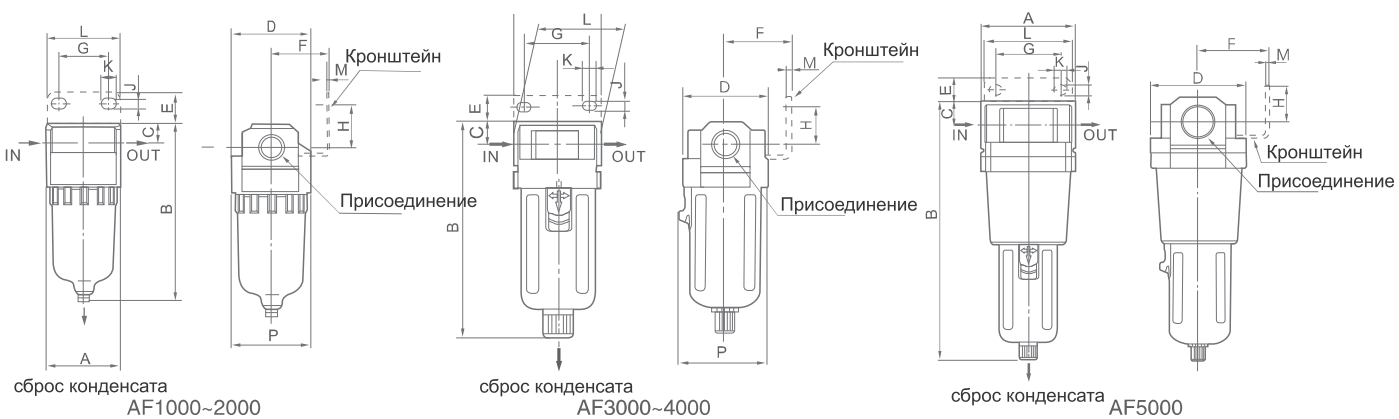

габаритные размеры

Модель	Присое-ние(G)	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M	P
AF1000	M5	25	66	7	25	-	-	-	-	-	-	-	-	26.5
AF2000	G1/8" ~G1/4"	40	97.5	11	40	17	30	27	22	5.4	8.4	40	2.3	40
AF3000	G1/4" ~G3/8"	53	132.5	14	53	16	41	40	23	6.5	8	53	2.3	56
AF4000	G3/8" ~1/2"	70	168.5	18	70	17	50	54	26	8.5	10.5	70	2.3	73
AF4000	G3/4"	75	172.5	20	70	14	50	54	25	8.5	10.5	70	2.3	73
AF5000	G3/4" ~G1"	90	247.5	24	90	23	66.5	66	35	11	13	90	3.2	90