
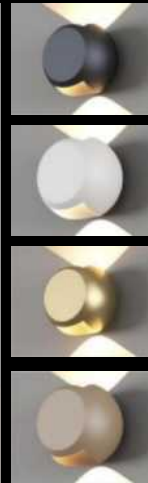


Story Light

световые решения



ДЕКОРАТИВНЫЕ БРА

MODEL 1

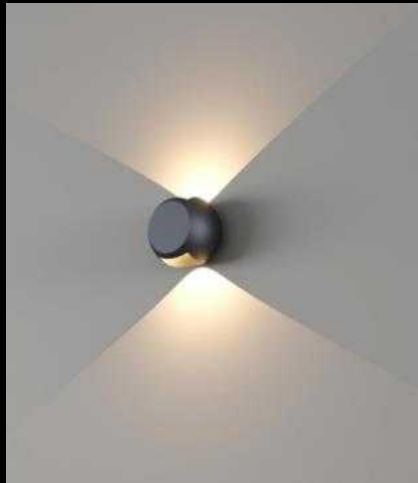


Декоративный бра
односторонний
ip65, 3000K, 4Вт,
вкл/выкл, 220В

MODEL 2

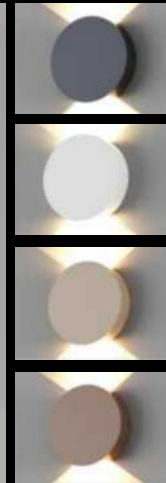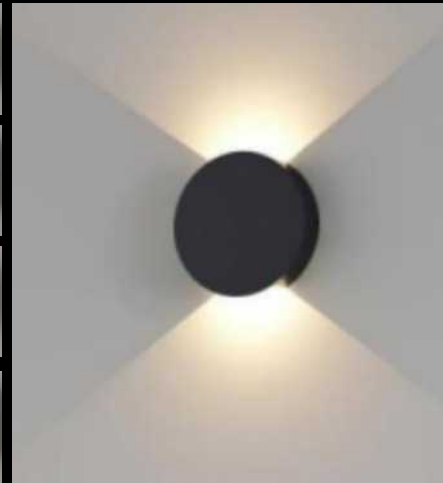



Декоративный бра
односторонний
ip65, 3000K, 7Вт,
вкл/выкл, 220В

MODEL 3

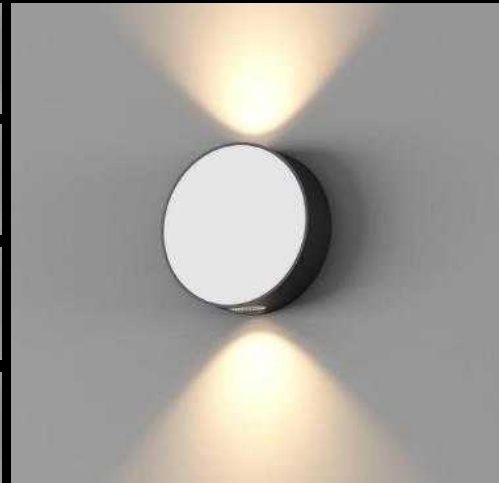

Декоративный бра
односторонний
ip65, 3000K, 7Вт,
вкл/выкл, 220В

MODEL 4

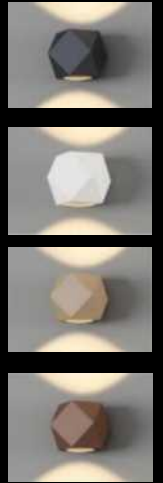
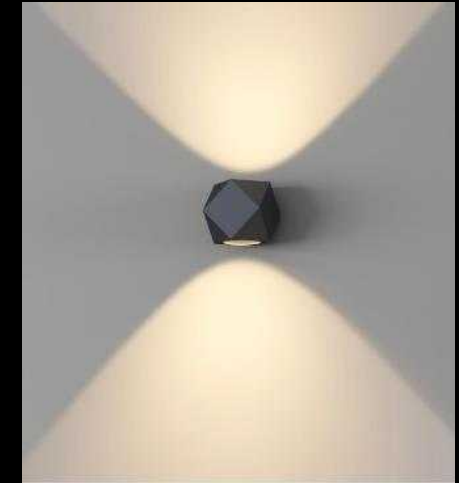


Декоративный бра
односторонний
ip54, 3000K, 4Вт,
вкл/выкл, 220В

4 VARIED COLOR


ДЕКОРАТИВНЫЕ БРА

MODEL 2

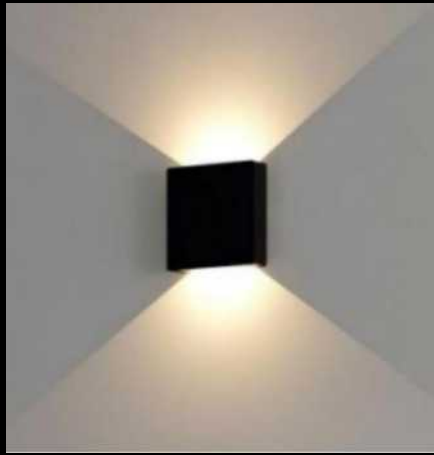



Декоративный бра
односторонний
ip65, 3000K, 7Вт,
вкл/выкл, 220В

MODEL 3

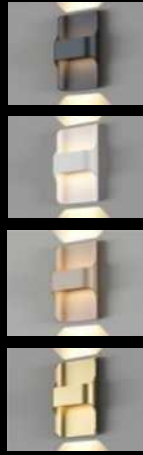

Декоративный бра
односторонний
ip54, 3000K, 16Вт,
вкл/выкл, 220В

MODEL 4

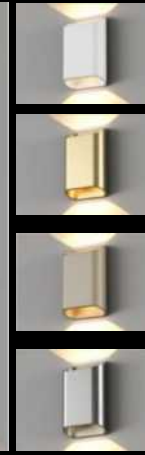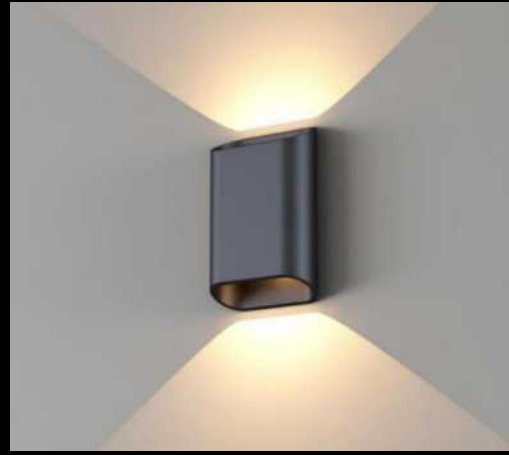

Декоративный бра
односторонний
ip54, 3000K, 7Вт,
вкл/выкл, 220 В

MODEL 5



Декоративный бра
односторонний
ip54, 3000K, 16Вт,
вкл/выкл, 220В

4 VARIED COLOR

ВСТРАИВАЕМЫЕ НАСТЕННЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

MODEL 1



Встраиваемый настенный
светильник
ip 54, монтажное основание в
стену, 3000K, CRI<85, 200лм, 2Вт,
вкл/выкл, 120град, 220В

MODEL 2



Встраиваемый настенный
светильник
ip54, монтажное основание в стену,
3000K, CRI<85, 200лм, 2Вт,
вкл/выкл (датчик движения),
120град, 220В

MODEL 3



Встраиваемый настенный
светильник
ip54, монтажное основание в стену,
3000K, CRI<85, 200лм, 2Вт,
вкл/выкл, 120град, 220В



Раздел
функциональных и декоративных
столбиков освещения

BOLLARDS СТОЛБИКИ ОСВЕЩЕНИЯ



Model 1

Технические характеристики:

Цвет свечения: 3000K

Оптика: 360°

CRI: ≥80

Потребляемая мощность: 14Вт

Напряжение питания: 220В

Степень защиты: IP65

Срок службы: не менее 50 000 часов

Габариты: 32x18,5см

Материалы: бетон



Model 1

Технические характеристики:

Цвет свечения: 3000 К

Оптика: 360°

CRI: ≥80

Потребляемая мощность: 14Вт

Напряжение питания: 220В

Степень защиты: IP65

Срок службы: не менее 50 000 часов

Управление:

Габариты: 32x18,5см

Материалы: бетон



Model 2

Технические характеристики:

Цвет свечения: 3000 К

Оптика: 360°

Источник света: LED

CRI: ≥80

Потребляемая мощность: 14Вт

Напряжение питания: 220В

Степень защиты: IP65

Срок службы: не менее 50 000 часов

Габариты: 51x18,5см

Материалы: бетон



SOFT

SHAPES

МЯГКИЕ ФОРМЫ



Model 2

Технические характеристики:

Цвет свечения: 3000 К

Оптика: 360°

Источник света: LED

CRI: ≥80

Потребляемая мощность: 14 Вт

Напряжение питания: 220 В

Степень защиты: IP65

Срок службы: не менее 50 000 часов

Габариты: 51x18,5 см

Материалы: бетон



Model 3

Технические характеристики:

Цвет свечения: 3000 К, 4000 К

Оптика: 80°

Световой поток: 100лм

CRI: ≥80

Потребляемая мощность: 1Вт

Напряжение питания: 12В/220В

Степень защиты: IP65

Срок службы: не менее 50 000 часов

Габариты: 0,5/0,7/1м

Материалы: камень



NATURAL
TEXTURE
ПРИРОДНАЯ ФАКТУРА



Model 3

Технические характеристики:

Цвет свечения: 3000 К, 4000 К

Оптика: 80°

Световой поток: 100лм

CRI: ≥80

Потребляемая мощность: 1Вт

Напряжение питания: 12В/220В

Степень защиты: IP65

Срок службы: не менее 50 000 часов

Габариты: 0,5/0,7/1м

Материалы: камень



Model 4

Технические характеристики:

Цвет свечения: белый (3000 К, 4000 К, 5000 К)

Источник света: LED

Рассеиватель из матового поликарбоната

Потребляемая мощность: 6-12 Вт

Напряжение питания: 220В

Степень защиты: IP54


Срок службы: не менее 50 000 часов

Высота: 0,5-2 метра

Порошковая окраска по каталогу RAL

Материал: сталь

Гарантия 3 года

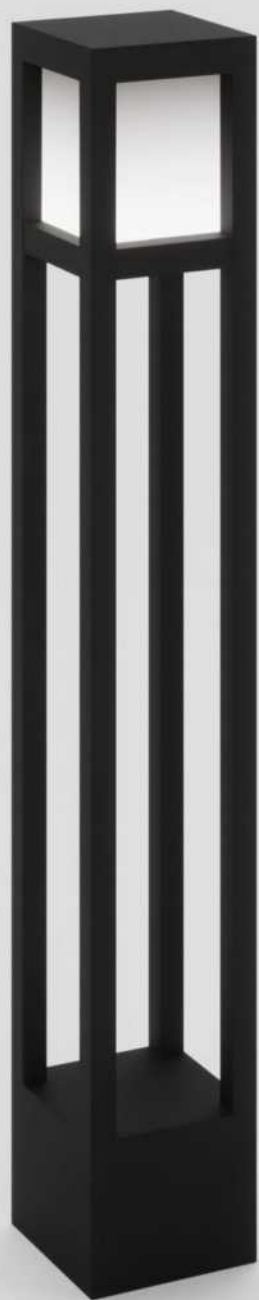

Model 4

Технические характеристики:

Цвет свечения: белый (3000 К, 4000 К, 5000 К)

Источник света: LED

Рассеиватель из матового поликарбоната

Потребляемая мощность: 6-12 Вт

Напряжение питания: 220В

Степень защиты: IP54

Срок службы: не менее 50 000 часов

Высота: 0,5-2 метра

Порошковая окраска по каталогу RAL

Материал: сталь

Гарантия 3 года



Model 5

Технические характеристики:

Цвет свечения: 3000 К

Оптика: 360°

Световой поток: 120лм

CRI: ≥80

Потребляемая мощность: 6-10Вт

Напряжение питания: 220В

Степень защиты: IP54

Климатическое исполнение:

Срок службы: не менее 50 000 часов

Габариты: 11x19,5x44см

Вес: 1,5 кг

Материал: алюминий

Гарантия 3 года



ELEGANT
FORM
ИЗЯЩНАЯ ФОРМА

РАЗНООБРАЗНЫЙ РАЗМЕРНЫЙ И ЦВЕТОВОЙ РЯД



SIZE1
color1



SIZE2
color1



SIZE1
color2



SIZE2
color2

2 VARIED COLOR AND SIZE RANGE



Model 6

Технические характеристики:

Цвет свечения: 3000 К

Оптика: 360°

Световой поток: 300лм

CRI: ≥80

Потребляемая мощность: 7Вт

Напряжение питания: 100-240В

Степень защиты: IP54


Срок службы: не менее 50 000 часов

Габариты: 20x55-70 см

Материал: Латунь



PATH
LIGHTING
ОСВЕЩЕНИЕ ПУТИ

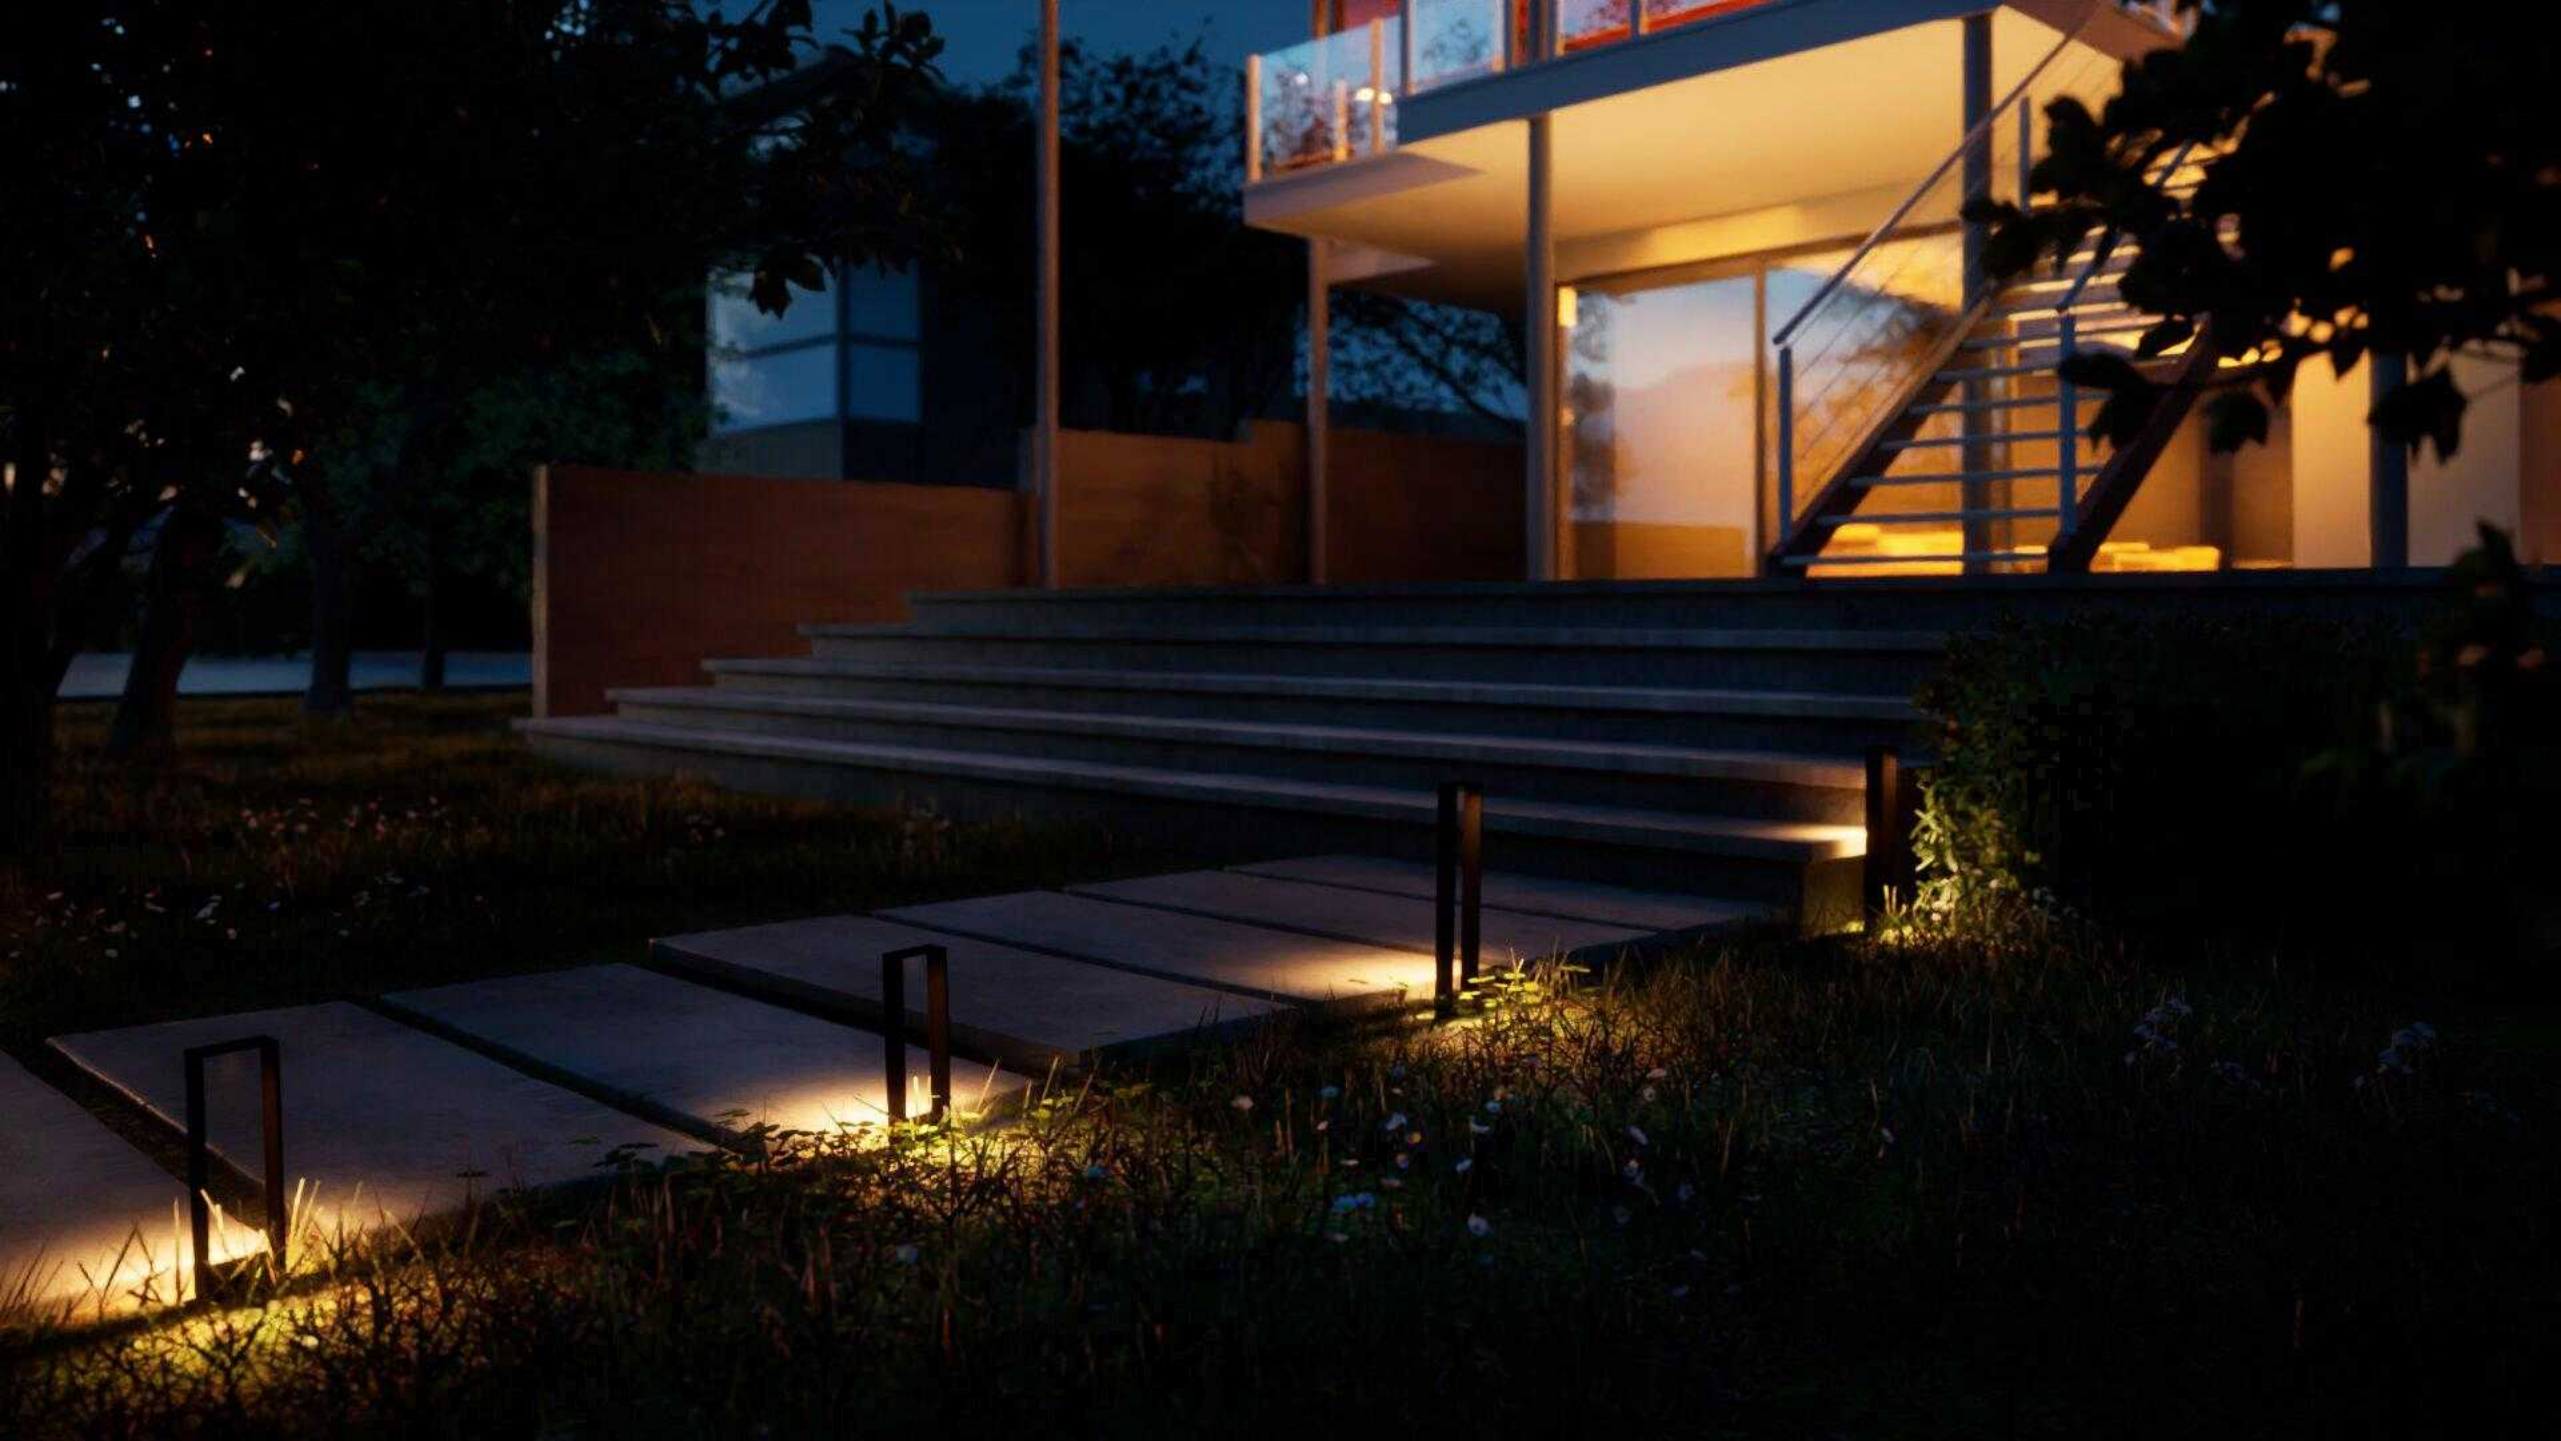



Model 7

Технические характеристики:

Цвет свечения: 3000 К, 4000 К, 5000 К

CRI:≥80

Световой поток: 1200 лм

Потребляемая мощность:6-10 Вт

Напряжение питания:220В

Степень защиты:IP54

Срок службы:не менее 50 000 часов

Высота:0,5-0,7 метра

Цвет изделия: чёрный

Материал: алюминий

Монтаж: накладной

Гарантия 3 года



Model 7

Технические характеристики:

Цвет свечения: 3000 К, 4000 К, 5000 К

CRI:≥80

Световой поток: 1200 лм

Потребляемая мощность:6-10 Вт

Напряжение питания:220В

Степень защиты:IP54

Срок службы:не менее 50 000 часов

Высота:0,5-0,7 метра

Цвет изделия: чёрный

Материал: алюминий

Монтаж: накладной

Гарантия 3 года



Model 7

Технические характеристики:

Цвет свечения: 3000 К, 4000 К, 5000 К

CRI:≥80

Световой поток: 1200 лм

Потребляемая мощность:6-10 Вт

Напряжение питания:220В

Степень защиты:IP54

Срок службы:не менее 50 000 часов

Высота:0,5-0,7 метра

Цвет изделия: чёрный

Материал: алюминий

Монтаж: накладной

Гарантия 3 года



Model 8

Технические характеристики:

Цвет свечения: 2700-5000 К

Оптика: 360°

CRI: ≥80

Световой поток: 820 лм

Потребляемая мощность: 24 Вт

Напряжение питания: 220-240В

Степень защиты: IP65

Срок службы: не менее 50 000 часов

Высота: 0.25 м, 0.6 м, 0.8 м, 1 м

Доступный цвет изделия: текстурный серый, антрацитовый серый, матовый чёрный, бронзовый

Материал: алюминий

Монтаж: накладной

Гарантия 3 года



Model 8

Технические характеристики:

Цвет свечения: 2700-5000 К

Оптика: 180°

CRI: ≥80

Световой поток: 820 лм

Потребляемая мощность: 24 Вт

Напряжение питания: 220-240В

Степень защиты: IP65

Срок службы: не менее 50 000 часов

Высота: 0.25 м, 0.6 м, 0.8 м, 1 м

Доступный цвет изделия: текстурный серый, антрацитовый серый, матовый чёрный, бронзовый

Материал: алюминий

Монтаж: накладной

Гарантия 3 года



Model 9

Технические характеристики:

Цвет свечения: 3000 К, 4000 К, 5000 К

Источник света: LED

CRI:≥80

Потребляемая мощность:15Вт

Напряжение питания:220В

Степень защиты:IP65

Срок службы:не менее 50 000 часов

Высота:0.7-0.9 метра

Порошковая окраска по каталогу RAL

Порошковое/горячее цинкование

Материал: алюминий

Гарантия 2 года



Model 10

Технические характеристики:

Цвет свечения: 3000К, 4000К, 5000К

Источник света: LED

CRI: ≥80

Потребляемая мощность: 15Вт

Напряжение питания: 220В

Степень защиты: IP65

Срок службы: не менее 50 000 часов

Высота: 0.7/1.5/2.5 метра

Порошковая окраска по каталогу RAL

Порошковое цинкование

Материал: алюминий



Раздел
Прожекторов для ландшафтного
освещения

ПРОЖЕКТОРЫ

ПРОЖЕКТОР

4 VARIED SIZE

SIZE1



Прожектор
ip66, RGB/3000/4000/5000/K
, CRI<85, 160 лм,
мощность 2 Вт, ВКЛ/ВЫКЛ,
21 град., 36 град., 24 В,
цвет корпуса/RAL,
гарантия

SIZE2



Прожектор
ip66,
RGB/3000/4000/5000/K,
CRI<85, 400 лм,
мощность 5 Вт,
ВКЛ/ВЫКЛ, 12 град., 24
град., 36 град., 50 град.,
24 В, цвет
корпуса/RAL, гарантия

SIZE3



Прожектор
ip 66,
RGB/3000/4000/5000/K,
CRI<85, 800 лм,
мощность 10 Вт,
ВКЛ/ВЫКЛ, 12 град., 24
град., 36 град., 50 град.,
24 В, цвет корпуса/RAL,
гарантия

SIZE4



Прожектор
ip 66,
RGB/3000/4000/5000/K,
CRI<85, 1280 лм,
мощность 16 Вт,
ВКЛ/ВЫКЛ, 12 град., 24
град., 36 град., 50 град.,
24 В, цвет
корпуса/RAL, гарантия



Model 1

Технические характеристики:

Цвет свечения: RGB, 3000 К, 4000 К, 5000 К

Оптика: 12, 24, 36, 50°

Световой поток: 160-1280лм

CRI: ≥80

Потребляемая мощность: 2-16Вт

Напряжение питания: 24

Степень защиты: IP66

Срок службы: не менее 50 000 часов

Управление: вкл/выкл

Монтаж: Поворотный кронштейн



Model 2

Технические характеристики:

Цвет свечения: 3000 К

Оптика: 1-1000°

Световой поток: 700лм

CRI: ≥80

Потребляемая мощность: 7Вт

Напряжение питания: 220В

Степень защиты: IP54

Срок службы: не менее 50 000 часов

Управление: вкл/выкл

Монтаж: колышек в грунт



Раздел
ярких серий светильников

ЯРКИЕ
НЕОБЫЧНЫЕ
СЕРИИ
ДЕКОРАТИВНЫХ И
ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ
СВЕТИЛЬНИКОВ



Model 1

Технические характеристики:

Цвет свечения: белый (3000 К, 4000 К, 5000 К)

Оптика: 24°, 36°, 45°

Источник: LED

Световой поток: 325лм, 650лм

CRI: ≥80

Потребляемая мощность: 5Вт, 2x5Вт

Напряжение питания: 100-240В

Степень защиты: IP65

Цвет: кирпично-красный

Высота: 245мм, 895мм

Материалы: алюминий, закаленное стекло





Model 2

Технические характеристики:

Цвет свечения: белый (3000 К)

Световой поток: 640лм

Оптика: 90°

CRI 80

Световой поток: 1-1000лм

Потребляемая мощность: 8-10Вт

Напряжение питания: 110В

Степень защиты: IP65

Срок службы: не менее 50 000 часов

Габариты: 73/43/28x20x20

Вес: 3-7 кг

Материал: Алюминий





Model 2

Технические характеристики:

Цвет свечения: 3000 К

Оптика: 360°

Световой поток: 1-1000лм

CRI: ≥80

Потребляемая мощность: -Вт

Напряжение питания: 220В

Степень защиты: IP65

Срок службы: не менее 50 000 часов

Высота: 0.7м/0.9м/1.2м

Монтаж: монтажное основание



Model 2

Технические характеристики:

Цвет свечения: белый (3000 К)

CRI:≥80

Световой поток: 300-600 лм

Потребляемая мощность:5-10 Вт

Напряжение питания:24В

Степень защиты:IP65

Высота: 0,5 метра

Доступные цвета изделия: чёрный, белый, оранжевый

Монтаж: накладной на стену



Model 3

Технические характеристики:

Цвет свечения: белый (3000 К)

Световой поток: 680лм

Экран стекло

Потребляемая мощность: 7 Вт

Напряжение питания: 220В

Степень защиты: IP65

Срок службы: не менее 50 000 часов

Высота: 1,5 метра

Цвет изделия: тёмно серый

Материал: алюминий

Монтаж в грунт

Гарантия 2 года



Model 3

Технические характеристики:

Цвет свечения: белый (3000 К)

Световой поток: 300 лм

Экран стекло

Потребляемая мощность: 7 Вт

Напряжение питания: 220В

Степень защиты: IP65

Срок службы: не менее 50 000 часов

Высота: 0,5 метра

Цвет изделия: тёмно серый

Материал: алюминий

Монтаж в грунт

Гарантия 2 года



Model 4

Технические характеристики:

Цвет свечения: 3000 К, 4000 К

Оптика: 1-1000°

Световой поток: 1-1000лм

CRI: ≥80

Потребляемая мощность: 1Вт

Напряжение питания:

Степень защиты: IP

Климатическое исполнение:

Срок службы: не менее 50 000 часов

Управление:

Габариты:

Вес:

Материалы:

Монтаж:



Model 5

Технические характеристики:

Цвет свечения: 2700К, 3000 К, 4000 К

Оптика: 180°

Световой поток: 200лм

CRI: 80

Потребляемая мощность: 2Вт

Напряжение питания: 220В

Степень защиты: IP65

Срок службы: не менее 50 000 часов

Управление: вкл/выкл



Model 6

Технические характеристики:

Цвет свечения: 2700 К, 3000 К, 4000 К

Оптика: 180°

Световой поток: 200лм

CRI: ≥80

Потребляемая мощность: 2Вт

Напряжение питания: 220В

Степень защиты: IP65

Срок службы: не менее 50 000 часов

Управление: вкл/выкл

Монтаж: колышек в грунт



Model 7

Технические характеристики:

Цвет свечения: белый (3000 К)

Световой поток: 640лм

Оптика: 90°

CRI 80

Световой поток: 1-1000лм

Потребляемая мощность: 8-10Вт

Напряжение питания: 110В

Степень защиты: IP65

Срок службы: не менее 50 000 часов

Габариты: 73/43/28x20x20

Вес: 3-7 кг

Материал: Алюминий



Model 7

Технические характеристики:

Цвет свечения: белый (3000 К)

Световой поток: 640лм

Оптика: 90°

CRI 80

Световой поток: 1-1000лм

Потребляемая мощность: 8-10Вт

Напряжение питания: 110В

Степень защиты: IP65

Срок службы: не менее 50 000 часов

Габариты: 73/43/28x20x20

Вес: 3-7 кг

Материал: Алюминий



Model 8

Технические характеристики:

Цвет свечения: белый (3500 К)

Световой поток: 100 лм

Потребляемая мощность: 40 Вт

Напряжение питания: 220В

Степень защиты: IP54

Габариты: 30x48 см

Вес: 3,65 кг

Материал: ротанг

Монтаж: переносной напольный

Гарантия 3 года



Раздел
светильников для освещения
городских пространств

URBAN LIGHT
СВЕТ
ДЛЯ ГОРОДА



Model 1

Технические характеристики:

Цвет свечения: белый (3000 К, 4000 К, 5000 К)

Источник света: LED

Потребляемая мощность: 15 Вт

Напряжение питания: 220В

Степень защиты: IP54

Срок службы: не менее 50 000 часов

Высота: 0,5 / 0,8 / 1 метр

Порошковая окраска по каталогу RAL

Материал: металл

Монтаж: накладной

Гарантия 3 года



EYE
COMFORT
КОМФОРТ ГЛАЗ



Model 2

Технические характеристики:

Цвет свечения: 3000 К, 4000 К, 5000 К

Источник света: LED

Рассеиватель из матового поликарбоната

Потребляемая мощность: 30 Вт

Напряжение питания: 220В

Степень защиты: IP65

Срок службы: не менее 50 000 часов

Высота: 3/4/5 метра

Порошковая окраска по каталогу RAL

Порошковое/горячее цинкование

Материал: сталь

Монтаж: закладная деталь идёт в комплекте

Гарантия 2 года



Model 2

Технические характеристики:

Цвет свечения: 3000 К, 4000 К

Источник света: LED

Рассеиватель из матового поликарбоната

Потребляемая мощность: 30 Вт

Напряжение питания: 220В

Степень защиты: IP65

Срок службы: не менее 50 000 часов

Высота: 3/4/5 метра

Порошковая окраска по каталогу RAL

Порошковое/горячее цинкование

Материал: сталь

Монтаж: закладная деталь идёт в комплекте

Гарантия 2 года



Model 3

Технические характеристики:

Цвет свечения: 3000К, 4000К, 5000К

Источник света: LED

CRI: ≥80

Потребляемая мощность: 15Вт

Напряжение питания: 220В

Степень защиты: IP65

Срок службы: не менее 50 000 часов

Высота: 0.7/1.5/2.5 метра

Порошковая окраска по каталогу RAL

Порошковое цинкование

Материал: алюминий



UNUSUAL

LIGHT

EFFECT

НЕОБЫЧНЫЙ

СВЕТОВОЙ

ЭФФЕКТ



Model 4

Технические характеристики:

Высота: 1-3 м

Потребляемая мощность: 20/30 Вт

Цвет свечения: 3000 К, 4000 К

Источник света: LED

Материал: сталь

Порошковое цинкование

Порошковая окраска по каталогу RAL

CRI: ≥80

Степень защиты: IP65

Срок службы: не менее 50 000 часов

Монтаж: закладная деталь идёт в комплекте

Напряжение питания: 220В



Model 5

Технические характеристики:

Парковая опора с прожекторами

Цвет свечения: 3000 К, 4000 К

Источник света: LED

Мощность светильников: 3, 4, 5x30 Вт

Напряжение питания: 220В

Степень защиты: IP65

Температура эксплуатации: -40°C ... +45°C

Срок службы: не менее 50 000 часов

Высота: 4/5/6 метров

Порошковая окраска по каталогу RAL

Порошковое/горячее цинкование

Материал: сталь, диам. 102мм

Монтаж: закладная деталь идёт в комплекте

Гарантия 2 года



Model 5

Технические характеристики:

Парковая опора с прожекторами

Цвет свечения: 3000 К, 4000 К

Источник света: LED

Мощность светильников: 3, 4, 5x30 Вт

Напряжение питания: 220В

Степень защиты: IP65

Срок службы: не менее 50 000 часов

Высота: 4/5/6 метров

Порошковая окраска по каталогу RAL

Порошковое/горячее цинкование

Материал: сталь, диам. 102мм

Монтаж: закладная деталь идёт в комплекте

Гарантия 2 года



Model 6

Технические характеристики:

Цвет свечения: 3000 К, 4000 К

Источник света: LED

Рассеиватель из матового поликарбоната

Потребляемая мощность: 30 Вт

Напряжение питания: 220В

Степень защиты: IP65

Срок службы: не менее 50 000 часов

Высота: 2,5-3 метра

Порошковая окраска по каталогу RAL

Порошковое/горячее цинкование

Материал: сталь

Монтаж: закладная деталь идёт в комплекте

Гарантия 3 года



Model 7

Технические характеристики:

Цвет свечения: 3000 К, 4000 К

Источник света: LED

CRI: ≥80

Потребляемая мощность: 15Вт

Напряжение питания: 220В

Степень защиты: IP65

Срок службы: не менее 50 000 часов

Высота: 0.7/1.5/3 метра

Порошковая окраска по каталогу RAL

Порошковое/горячее цинкование

Материал: алюминий

Гарантия 2 года





Model 7

Технические характеристики:

Цвет свечения: 3000 К, 4000 К

Источник света: LED

CRI: ≥80

Потребляемая мощность: 15Вт

Напряжение питания: 220В

Степень защиты: IP65

Срок службы: не менее 50 000 часов

Высота: 0.7/1.5/3 метра

Порошковая окраска по каталогу RAL

Порошковое/горячее цинкование

Материал: алюминий

Гарантия 2 года



Раздел
перфорированных декоративных
опор освещения

ПЕРФОРИРОВАННЫЕ ОПОРЫ





ПОДДЕРЖАНИЕ
СТИЛИСТИКИ
ОБЪЕКТА





РАЗНООБРАЗНЫЕ
ТЕМАТИЧЕСКИЕ
РИСУНКИ
И ЦВЕТА
МЕТАЛЛА



