АВТОМАТИЧЕСКИЕ ПОПЛАВКОВЫЕ КОНДЕНСАТООТВОДЧИКИ
СЕРИЯ AOK20B

Новинка



ПРИМЕНЕНИЯ:


- Воздушный компрессор (поршневой или винтовой)
- Доохладитель
- Циклонный сепаратор конденсата
- Ресивер
- Осушитель воздуха
- Воздушный фильтр

AOK20B разработан для полностью автоматического отвода конденсата или других неагрессивных жидкостей из систем сжатого воздуха. Установка в качестве внешнего конденсатоотводчика возможна для любого указанного применения.
Клапан прямого действия контролируется поплавком, который открывает отверстие для сброса, и конденсат выводится из системы.
Благодаря прочному алюминиевому корпусу конденсатоотводчик Серии AOK20B применяется, в том числе, в особо тяжелых условиях эксплуатации. Модель AOK20B оборудована дополнительным ручным отводом конденсата.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Рабочее давление	16 бар (мин. рекомендуемое = 1,5 бар)
Производительность (при 7 бар)	167 л/ч
Присоединение на входе	G1/2"
Присоединение на выходе	G1/2"
Вес	0,6 кг
Температурный диапазон	1,5 ÷ 80°C
Среда	конденсат (вода, масло)

РАЗМЕРЫ

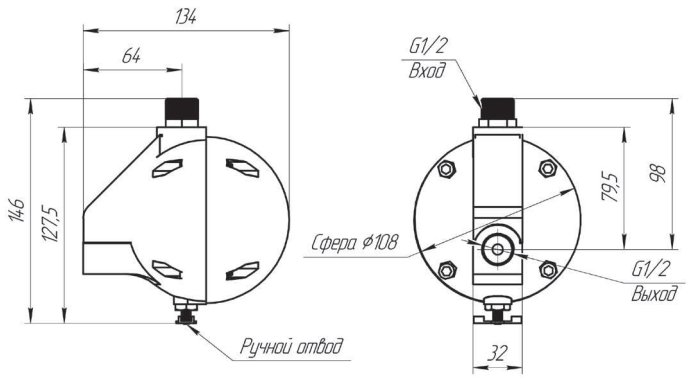

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ:
- Установите шаровой кран между ресивером и входным соединением.
- Установите фильтрующий элемент между ресивером и входным соединением.