
Фильтр
Серия AF-A-XLC05



Номер для заказа

AF [20] – [F] [02] [B] [C] – [2] [J] – A – XLC05

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦



		Обознач.	Описание	① Типоразмер					
				10	20	30	40	50	60
②	Тип резьбы	–	M	●	–	–	–	–	–
		F	G	–	●	●	●	●	●
③	Присоединение	**M5**	M5 x 0.8	●	–	–	–	–	–
		01	1/8"	–	●	–	–	–	–
		02	1/4"	–	●	●	●	–	–
		03	3/8"	–	–	●	●	–	–
		04	1/2"	–	–	–	●	–	–
		06	3/4"	–	–	–	–	●	–
		10	1"	–	–	–	–	●	●
④	Монтажные принадлежности	–	Без принадлежностей	●	●	●	●	●	●
		B	С крепежным угольником [1]	–	●	●	●	●	●
⑤	Отвод Конденсата [2]	–	Вручную	●	●	●	●	●	●
		C	Н.З. авт. конденсатоотводчик [3]	●	●	●	●	●	●
		D	Н.О. авт. конденсатоотводчик [4]	–	–	●	●	●	●
⑥	Резервуар	–	Из поликарбоната	●	●	●	●	●	●
		2	Металлический	●	●	●	●	●	●
		8	Металлический с указателем уровня	–	–	●	●	●	●
⑦	Дренажный порт	–	Кран	●	●	●	●	●	●
		J	Патрубок 1/8"	–	●	–	–	–	–
			Патрубок 1/4"	–	–	●	●	●	●

1 Крепежный угольник поставляется в комплекте с устройством, но не в сборе. Комплект состоит из крепежного угольника и двух установочных винтов.
2 Автоматический конденсатоотводчик снабжен быстроразъемным соединением Ø10 (применимо к AF30-A ~ AF60-A).
3 При отсутствии давления питания, конденсат, которого недостаточно для открытия автоматического конденсатоотводчика, будет оставаться в резервуаре. Рекомендовано ежедневно сливать конденсат после окончания работы.
4 Если мощность компрессора маленькая (0.75 кВт, производительность менее 1000 норм. л/мин), то в первое время после включения устройства возможна утечка воздуха через дренажный кран. В этом случае рекомендуется использовать Н.З. тип.

Примечание. Выбор опций указывается в алфавитно-арифметическом порядке. Пример: AF40-F04B- [2] [J] -A-XLC05.

Принадлежности и сменные детали (для отдельного заказа)

Модель	**AF10-A**	**AF20-A**	**AF30-A**	**AF40-A**	**AF50-A**	**AF60-A**
Крепёжный угольник	–	AF22P-050AS-XLC05	AF32P-050AS-XLC05	AF42P-050AS-XLC05	AF52P-050AS-XLC05	
Фильтрующий элемент, 5 мкм	AF10P-060S-XLC05	AF20P-060S-XLC05	AF30P-060S-XLC05	AF40P-060S-XLC05	AF60P-060S-XLC05	
Стакан из поликарбоната с ручным отводом конденсата	C1SF-A-XLC05	C2SF-A-XLC05	C3SF-A-XLC05	C4SF-A-XLC05		
Стакан из металла с ручным отводом конденсата	–	C2SF-2-A-XLC05	C3SF-2-A-XLC05	C4SF-2-A-XLC05		
Стакан из поликарбоната в сборе с конденсатоотводчиком Н.З. типа	AD17-A-XLC05	AD27-A-XLC05	AD37-A-XLC05	AD47-A-XLC05		
Стакан из поликарбоната в сборе с конденсатоотводчиком Н.О. типа	–	–	AD38-A-XLC05	AD48-A-XLC05		
Стакан из металла в сборе с конденсатоотводчиком Н.З. типа	–	AD27-2-A-XLC05	AD37-2-A-XLC05	AD47-2-A-XLC05		
Стакан из металла в сборе с конденсатоотводчиком Н.О. типа	–	–	AD38-2-A-XLC05	AD48-2-A-XLC05		
Стакан из металла в сборе с конденсатоотводчиком Н.О. типа, с указателем уровня	–	–	AD38-8-A-XLC05	AD48-8-A-XLC05		


Технические характеристики

Модель	**AF10-A**	**AF20-A**	**AF30-A**	**AF40-A**	**AF50-A**	**AF60-A**
Рабочая среда	Сжатый воздух					
Испытательное давление	1.5 МПа					
Максимальное рабочее давление	1 МПа					
Рабочая температура	5 ~ 60 °C					
Тонкость фильтрации	5 мкм					
Номинальный расход, норм. л/мин	150	1100	2600	4100	8000	9000
Объем резервуара, $см^3$	2.5	8	25	45	45	45
Присоединение	M5 x 0.8	G1/8", G1/4"	G1/4", G3/8"	G1/4", G3/8", G1/2"	G3/4", G1"	G1"
Материал резервуара	Поликарбонат					
Защитный кожух	–	По запросу (сталь)	Стандартный (поликарбонат)			


1 Номинальный расход указан при давлении на входе 0.7 МПа.

Расходные характеристики


AF10-A M5

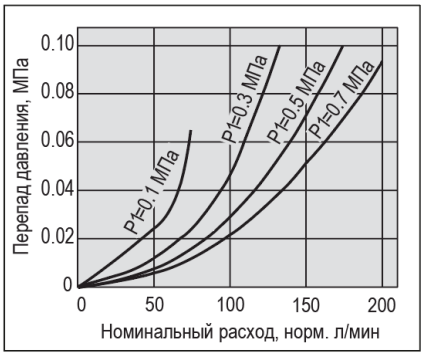


AF20-A G1/4”

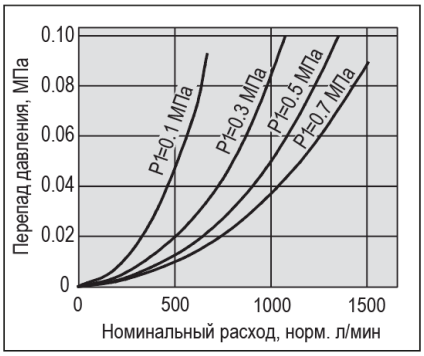


AF30-A G3/8”

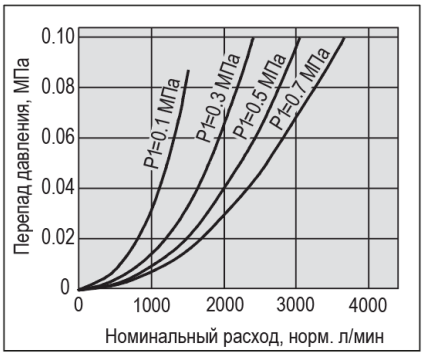


AF40-A G1/2”

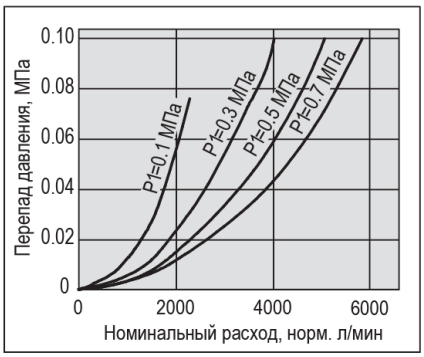

AF50-A G1”

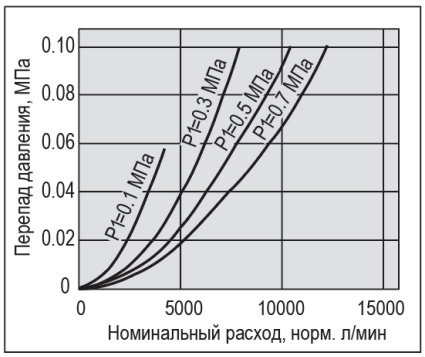


AF60-A G1”

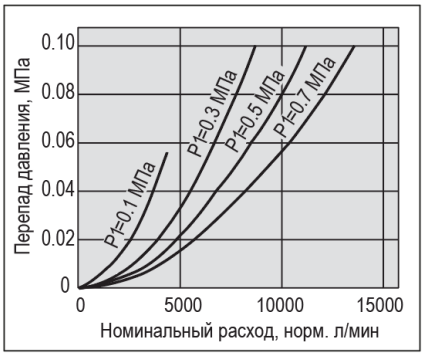


Размеры


AF10-A / AF20-A

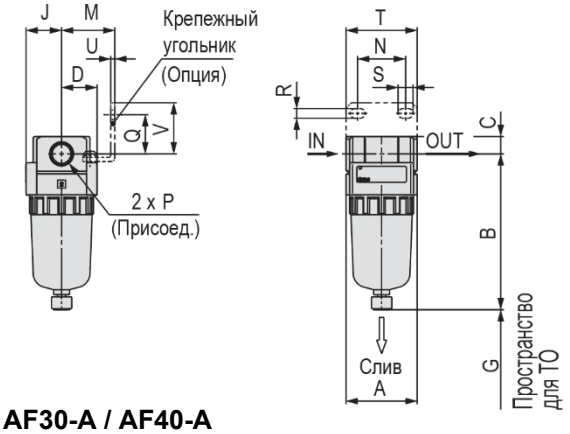

AF30-A / AF40-A

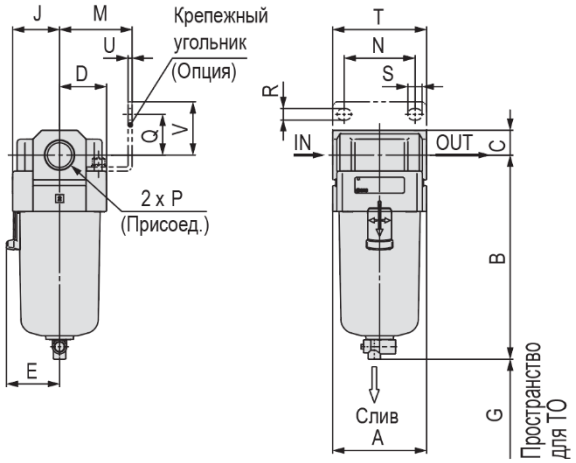

AF50-A / AF60-A

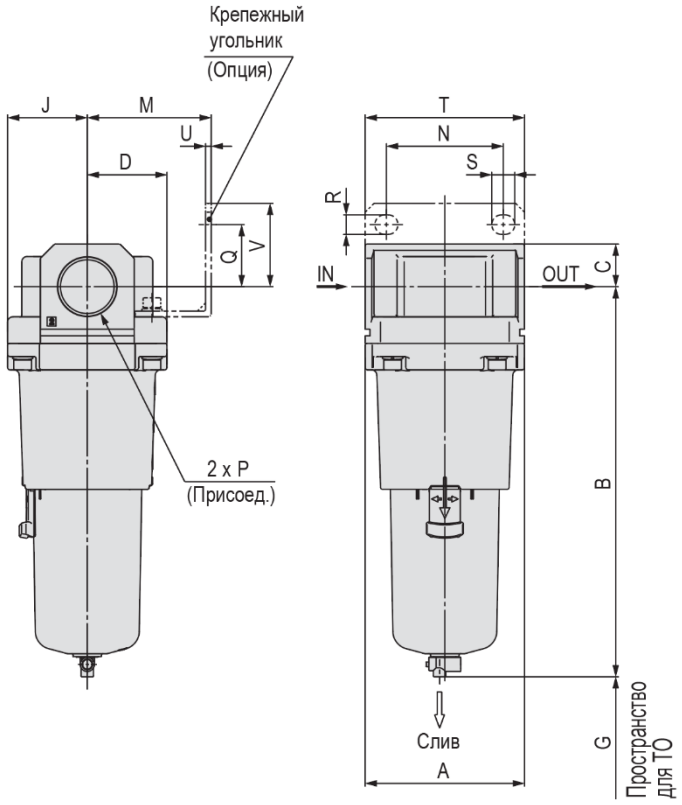

[мм]

Модель	Стандартные размеры							
	P (M, G)	**A**	**B**	**C**	**D**	**E**	**G**	**J**
AF10-A	M5 x 0.8	25	59.9	7	12.5	—	25	12.5
AF20-A	1/8, 1/4	40	87.6	9.8	20	—	25	20
AF30-A	1/4, 3/8	53	115.1	14	26.7	30	35	26.7
AF40-A	1/4, 3/8, 1/2	70	147.1	18	35.5	38.4	40	35.5
AF50-A	3/4, 1	90	220.1	24	45	—	30	45
AF60-A	1	95	234.1	24	47.5	—	30	47.5

Модель	Монтажные размеры									Опции				
	С крепежным угольником								С авт. конденсато-отводчиком	J	2	2J	8	8J
	M	**N**	**Q**	**R**	**S**	**T**	**U**	**V**	**B**	**B**	**B**	**B**	**B**	**B**
AF10-A	—	—	—	—	—	—	—	—	77.9	—	59.3	—	—	—
AF20-A	30	27	22	5.4	8.4	40	2.3	28	104.9	91.4	87.4	93.9	—	—
AF30-A	41	35	23	6.5	13	53	2.3	30	156.8	121.9	117.6	122.1	137.6	142.1
AF40-A	50	52	26	8.5	12.5	70	2.3	35	186.9	153.9	149.6	154.1	169.6	174.1
AF50-A	70	66	35	11	13	90	3.2	47	259.9	226.9	222.6	227.1	242.6	247.1
AF60-A	70	66	35	11	13	90	3.2	47	273.9	240.9	236.6	241.1	256.6	261.1

Описание опций:
2 – Металлический резервуар.
8 – Металлический резервуар с указателем уровня.
J – С патрубком.