


Регулятор давления



Как сделать заказ?

Тип	Размер корпуса	Размер порта	Регулируемый диапазон	Единицы измерения	Код манометра	Тип регулятора
R: Регулятор RS: Регулятор (с замком)		Не заполняется: 0.5~12 bar 7: 0.5~7 bar	01: G1/8" 03: G3/8" 06: G3/4"	02: G1/4" 04: G1/2" 10: G1"	Не заполняется: MPa/Bar 6: Bar/Psi	DI: Непосредственный привод регулятора давления со встроенной функцией возврата потока (только для размеров MAXI)
MINI: Размер корпуса 40mm MIDI: Размер корпуса 55mm MAXI: Размер корпуса 66mm		Не заполняется: с манометром N: без манометра				

Пример заказа
Регулятор давления, размер порта 1/8, диапазон регулирования давления 0,5 ~ 12 бар, размер корпуса 40 мм, Код Заказа: R-MINI-01


Характеристики

Модель	MINI			MIDI				MAXI		
Размер порта	G1/8	G1/4	G3/8	G1/4	G3/8	G1/2	G3/4	G1/2	G3/4	G1
Рабочая среда	Сжатый воздух									
Структурные особенности	Фильтр-регулятор, с / без манометра									
	Доля стандартного масляного распылителя									
Установка	В приложении									
	Трубопровод									
Монтажная позиция	Произвольно									
Блокировка клапана	Поворотная ручка, с замком									
	Поворотная ручка, со встроенным замком									
Уровень фильтрации (мкм)	5 (или) 40									
Максимальная задержка (МПа)	0,02							0,04		
Давление на входе (МПа)	0,1~1,6									
Диапазон регулирования давления (МПа)	0,05~0,7									
	0,05~1,2									
Дисплей давления	Манометр									
	G1/8 предустановка			G1/4 предустановка				G1/4 предустановка		

Характеристики

Модель	Характеристики	
	Номинальный расход (л/мин)	Размер порта (G)
R-MINI-01	700	1/8
R-MINI-02	700	1/4
R-MINI-03	700	3/8
R-MIDI-02	3000	1/4
R-MIDI-03	3000	3/8
R-MIDI-04	3000	1/2
R-MIDI-06	3000	3/4
R-MAXI-04	12000	1/2
R-MAXI-06	12000	3/4
R-MAXI-10	12000	1

Основные размеры

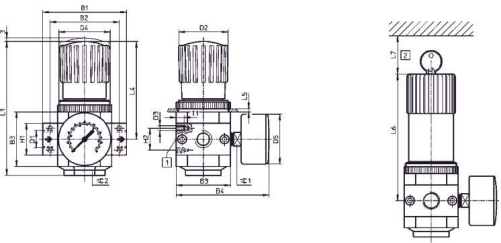

Модель	B1	B2	B3	B4	D1	D2	D3	D4	D5 Ф
R-MINI-01	64	52	40	76	G1/8	31	M4	M36x 1.5	41
R-MINI-02	64	52	40	76	G1/4	31	M4	M36x 1.5	41
R-MINI-03	70	52	40	76	G3/8	31	M4	M36x 1.5	41
R-MIDI-02	85	70	55	95	G1/4	50	M5	M52x 1.5	50
R-MIDI-03	85	70	55	95	G3/8	50	M5	M52x 1.5	50
R-MIDI-04	85	70	55	95	G1/2	50	M5	M52x 1.5	50
R-MIDI-06	85	70	55	95	G3/4	50	M5	M52x 1.5	50
R-MAXI-04	96	80	66	107	G1/2	31	M5	M36x 1.5	50
R-MAXI-06	96	80	66	107	G3/4	31	M5	M36x 1.5	50
R-MAXI-10	116	91	66	107	G1	31	M5	M36x 1.5	50

Модель	H1	H2	L1	L4	L5	L6	L7	T1	≡ 1	≡ 2
R-MINI-01	20	11	96	68	3	98	60	7	14	17
R-MINI-02	20	11	96	68	3	98	60	7	14	17
R-MINI-03	20	11	96	68	3	98	60	7	14	17
R-MIDI-02	32	22	135	99	5	130	60	8	14	36
R-MIDI-03	32	22	135	99	5	130	60	8	14	36
R-MIDI-04	32	22	135	99	5	130	60	8	14	36
R-MIDI-06	32	22	135	99	5	130	60	8	14	36
R-MAXI-04	32	22	125	82	4	111	60	8	14	22
R-MAXI-06	32	22	125	82	4	111	60	8	14	22
R-MAXI-10	40	22	125	82	4	111	60	8	14	22