



ПРИНАДЛЕЖНОСТИ (ПОДВЕСКИ) ДЛЯ ЦИЛИНДРОВ СЕРИИ 67

Шаровой шарнир
Мод. GYГайка штока
Мод. UОсь
Мод. SЗадний сферический
шарнир Мод. RВилка штока
Мод. GСферический
наконечник Мод. GAШарнирное крепление
под 90° Мод. ZCШарнирное крепление
Мод. C+L+SЦентральная подвеска
Мод. FСамоцентрирующий
шарнир Мод. GKОтветный кронштейн
Мод. BFЛапы
Мод. BФланец передний /
задний Мод. D-EЗадняя цапфа
Мод. C и C-HПередняя цапфа
Мод. H и C-HЗадняя подвеска
Мод. LФланец с плавающей
головкой Мод. GKFШарнирное крепление
Мод. R+C+SПередний / задний
торцевой подвес
Мод. FNМонтажная планка
Мод. PCV

ПРИМЕЧАНИЕ:

Все принадлежности поставляются отдельно, за исключением гайки штока Мод. U.

Цилиндры пневматические Серии 67 со стопором штока

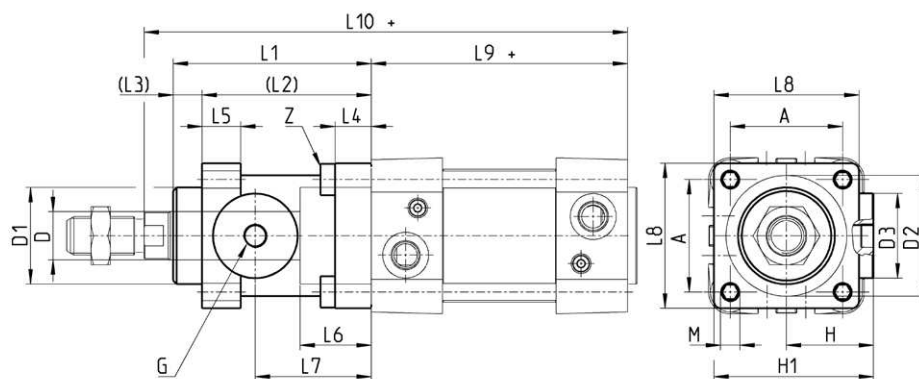

+ = добавить ход

Ø	ØD	ØD1	ØD2	ØD3	A	G	H	H1	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8	L9+	L10+	M	Z
32	12	30,5	35	25	32,5	M5	25,5	46,5	58	48	10	8	13	20,5	34	45	94	160	M6	M6X20
40	16	35	40	28	38	G1/8	30	53	65	55	10	8	13	22,5	38	50	105	178	M6	M6X20
50	20	40	50	35	46,5	G1/8	36	64	82	70	12	15	16	29,5	48	60	106	200	M8	M8X30
63	20	45	60	38	56,5	G1/8	40	75	82	70	12	15	16	29,5	49,5	70	121	215	M8	M8X30
80	25	45	80	48	72	G1/8	50	95	110	90	20	18	20	35	61	90	128	254	M10	M10X35
100	25	55	100	58	89	G1/8	58	110,5	115	100	15	18	20	39	69	105	138	269	M10	M10X35
125	32	60	130	65	110	G1/8	80	150	167	122	45	22	30	51	86,5	140	160	350	M12	M12X40

Лапы Мод. В




Материал: оцинкованная сталь.

В комплект входит:

2x Лапы


4x Винт

+ = добавить ход

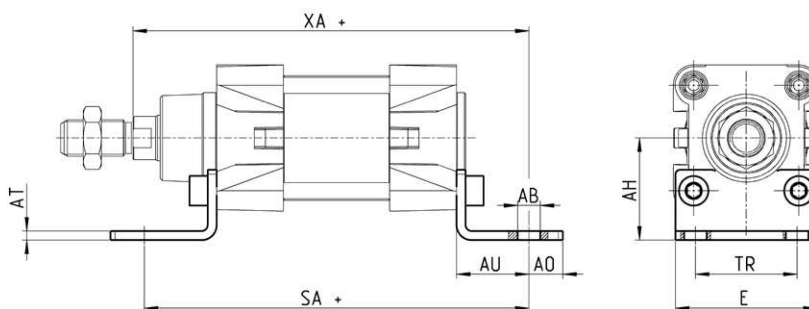


Мод.	Ø	AT	SA+	XA+	TR	E	AB	AH	AO	AU	Момент затяжки
B-41-32	32	4	142	144	32	45	7	32	11	24	5 Нм
B-41-40	40	4	161	163	36	53,5	10	36	15	28	5 Нм
B-41-50	50	4	170	175	45	62,5	10	45	15	32	10 Нм
B-41-63	63	5	185	190	50	73	10	50	15	32	10 Нм
B-41-80	80	6	210	216	63	92	12	63	20	41	15 Нм
B-41-100	100	6	220	230	75	108,5	14,5	71	25	41	15 Нм
B-41-125	125	7	250	270	90	132	16,5	90	25	45	20 Нм
B-41-160	160	10	300	320	115	175	18	115	20	60	30 Нм
B-41-200	200	11	320	345	135	238	22	135	30	70	30 Нм
B-41-250	250	20	350	380	165	270	28	165	35	75	50 Нм
B-41-320	320	20	390	425	200	353	35	200	45	85	80 Нм

Фланец передний / задний Мод. D-E



Материал: алюминий.
В комплект входит:
1х Фланец
4х Винт

+ = добавить ход

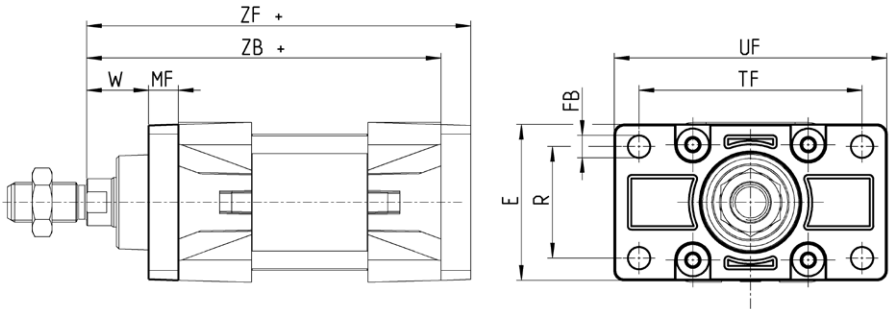


Мод.	Ø	W	MF	ZB+	TF	R	UF	E	FB	ZF+	Момент затяжки
D-E-41-32	32	16	10	120	64	32	86	45	7	130	5 Нм
D-E-41-40	40	20	10	135	72	36	88	52	9	145	5 Нм
D-E-41-50	50	25	12	143	90	45	110	63	9	155	10 Нм
D-E-41-63	63	25	12	158	100	50	116	73	9	170	10 Нм
D-E-41-80	80	30	16	174	126	63	148	95	12	190	15 Нм
D-E-41-100	100	35	16	189	150	75	176	115	14	205	15 Нм
D-E-41-125	125	45	20	225	180	90	224	135	16	245	20 Нм
D-E-41-160	160	60	20	260	230	115	276	175	18	280	30 Нм
D-E-41-200	200	70	25	275	270	135	312	215	22	300	30 Нм
D-E-41-250	250	80	25	305	330	165	390	240	26	330	50 Нм
D-E-41-320	320	90	30	338	400	200	470	334	33	368	80 Нм

Задняя цапфа охватывающая Мод. C и C-H



Материал: алюминий.
В комплект входит:
1х Цапфа охватывающая
4х Винт

+ = добавить ход

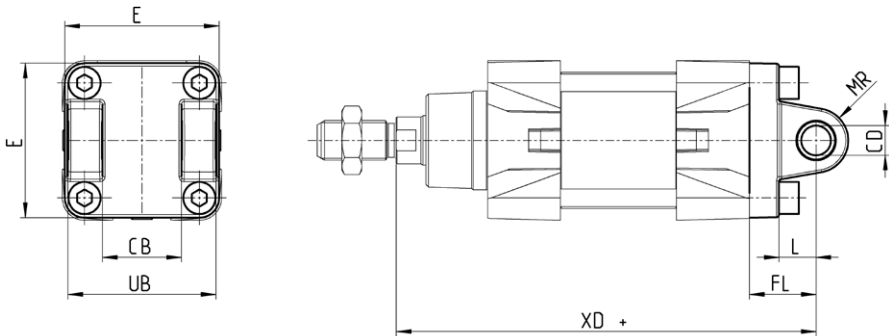


Мод.	Ø	CD	L	FL	XD+	MR	E	CB	UB	Момент затяжки
C-41-32	32	10	12	22	142	10	45	26	45	5 Нм
C-41-40	40	12	15	25	160	12	53,5	28	52	5 Нм
C-41-50	50	12	15	27	170	13	62,5	32	60	10 Нм
C-H-41-63	63	16	20	32	190	17	73	40	70	10 Нм
C-H-41-80	80	16	24	36	210	17	92	50	90	15 Нм
C-H-41-100	100	20	29	41	230	21	108,5	60	110	15 Нм
C-H-41-125	125	25	30	50	275	26	140	70	130	20 Нм
C-H-41-160	160	30	35	55	315	30	175	90	170	30 Нм
C-H-41-200	200	30	35	60	335	30	215	90	170	30 Нм
C-H-41-250	250	40	45	70	375	40	270	110	200	50 Нм
C-H-41-320	320	45	50	80	420	45	350	120	220	80 Нм

Передняя цапфа охватывающая для крепления на передней крышке Мод. Н и С-Н...



Материал: алюминий.
В комплект входит:
1х Цапфа охватывающая
4х Винт

+ = добавить ход

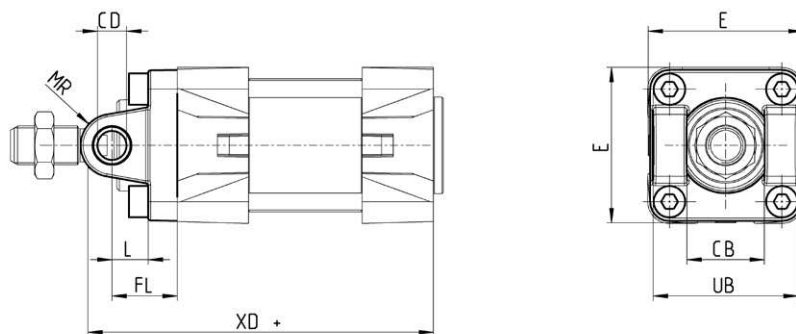


Мод.	CB	UB	E	XD+	FL	L	CD	MR	Момент затяжки
Н-41-32	26	45	45	120	22	12	10	10	5 Нм
Н-41-40	28	52	53,5	135	25	15	12	12	5 Нм
Н-41-50	32	60	62,5	143	27	15	12	13	10 Нм
Н-60-63	40	70	73	158	32	20	16	17	10 Нм
С-Н-41-80	50	90	92	174	36	24	16	17	15 Нм
С-Н-41-100	60	110	108,5	189	41	29	20	21	15 Нм
С-Н-41-125	70	130	132	225	50	30	25	26	20 Нм
С-Н-41-160	90	170	175	260	55	35	30	30	30 Нм
С-Н-41-200	90	170	215	275	60	35	30	30	30 Нм
С-Н-41-250	110	200	270	305	70	45	40	40	50 Нм
С-Н-41-320	120	220	350	338	80	50	45	45	80 Нм

Задняя подвеска охватываемая Мод. L



Материал: алюминий.
В комплект входит:
1х Подвеска
4х Винт

+ = добавить ход

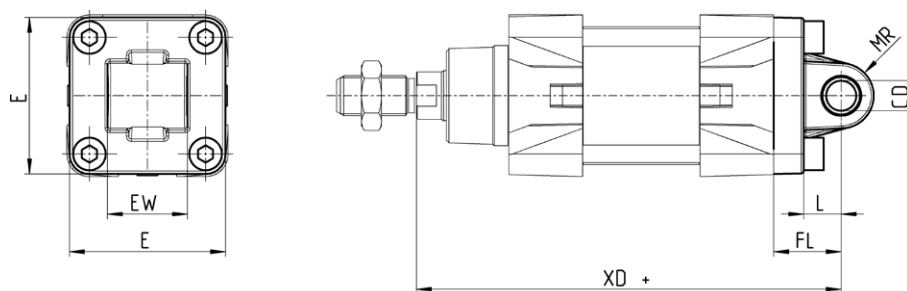

Мод.	Ø	CD	L	FL	XD+	MR	E	EW	Момент затяжки
L-41-32	32	10	12	22	142	10	45	26	5 Нм
L-41-40	40	12	15	25	160	13	53,5	28	5 Нм
L-41-50	50	12	15	27	170	13	62,5	32	10 Нм
L-41-63	63	16	20	32	190	17	73	40	10 Нм
L-41-80	80	16	24	36	210	17	92	50	15 Нм
L-41-100	100	20	29	41	230	21	108,5	60	15 Нм
L-41-125	125	25	30	50	275	26	132	70	20 Нм
L-41-160	160	30	35	55	315	30	175	90	30 Нм
L-41-200	200	30	35	60	335	30	215	90	30 Нм
L-41-250	250	40	45	70	375	40	270	110	50 Нм
L-41-320	320	45	50	80	420	45	350	120	80 Нм

Центральная подвеска Мод. F*




Материал: оцинкованная сталь.
В комплект входит:
1х Подвеска
4х Фиксирующий элемент
4х Фиксирующий винт

ПРИМЕЧАНИЕ:

*Только для модели 67MT (с гильзой в виде круглой трубы)

+ = добавить ход

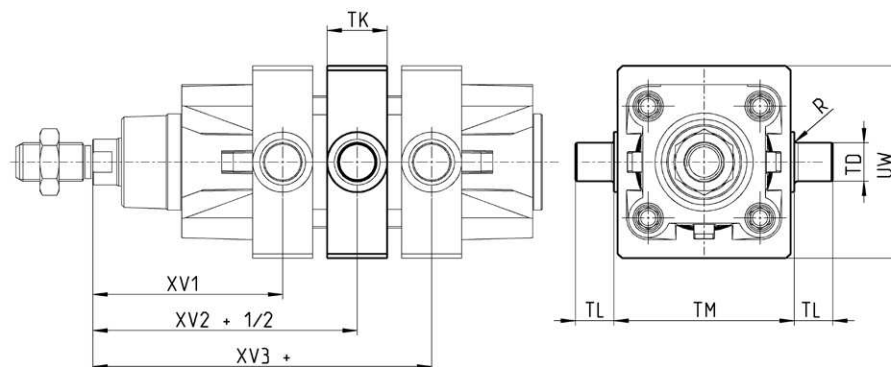


Мод.	Ø	XV1	XV2 + 1/2	XV3 +	TM	TK	TD	TL	UW	R
F-32	32	62	73	84	50	20	12	12	50	0,1
F-40	40	69	82,5	96	63	20	16	16	60	0,15
F-50	50	76,5	90	101	75	25	16	16	70	0,15
F-63	63	86	97,5	109	90	25	20	20	85	0,15
F-80	80	94,5	110	123	110	30	20	20	105	0,15
F-100	100	104,5	120	135,5	132	30	25	25	125	0,2
F-125	125	123	145	167	160	30	25	25	155	0,2
F-160	160	145	170	195	200	40	32	32	200	0,2
F-200	200	160	185	210	250	40	32	32	250	0,2
F-250	250	185	205	225	320	50	40	40	310	3,2
F-320	320	210,5	230	249,5	400	70	50	50	400	3,2

Шарнирное крепление прямое Мод. C+L+S



В комплект входит:
1х Цапфа охватывающая C
1х Цапфа охватывающая L
1х Ось S

+ = добавить ход

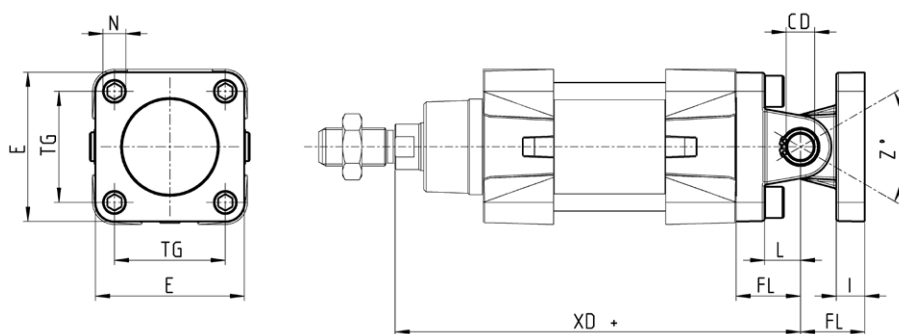

Мод.	Ø	ØCD	L	FL	XD+	TG	E	I	ØN	Момент затяжки	Z° (max)
C+L+S-32	32	10	12	22	142	32,5	45	10	6,5	5 Нм	30
C+L+S-40	40	12	15	25	160	38	52	10	6,5	5 Нм	40
C+L+S-50	50	12	15	27	170	46,5	63	12	9	10 Нм	25
C+L+S-63	63	16	20	32	190	56,5	73	12	9	10 Нм	36
C+L+S-80	80	16	24	36	210	72	95	12	11	15 Нм	34
C+L+S-100	100	20	29	41	230	89	115	12	11	15 Нм	38
C+L+S-125	125	25	30	50	275	110	135	20	13	20 Нм	30
C+L+S-160	160	30	35	55	315	140	175	20	17	30 Нм	25
C+L+S-200	200	30	35	60	335	175	215	25	17	30 Нм	20
C+L+S-250	250	40	45	70	375	220	270	25	22	50 Нм	33
C+L+S-320	320	40	50	80	420	270	350	30	30	80 Нм	30


Шарнирное крепление под 90° Мод. ZC



СЕТОР RP 107P
Материал: алюминий.
В комплект входит:
1x Шарнирное крепление

ПРИМЕЧАНИЕ:
Ось S, цапфа охватывающая S -
заказываются отдельно.

+ = добавить ход

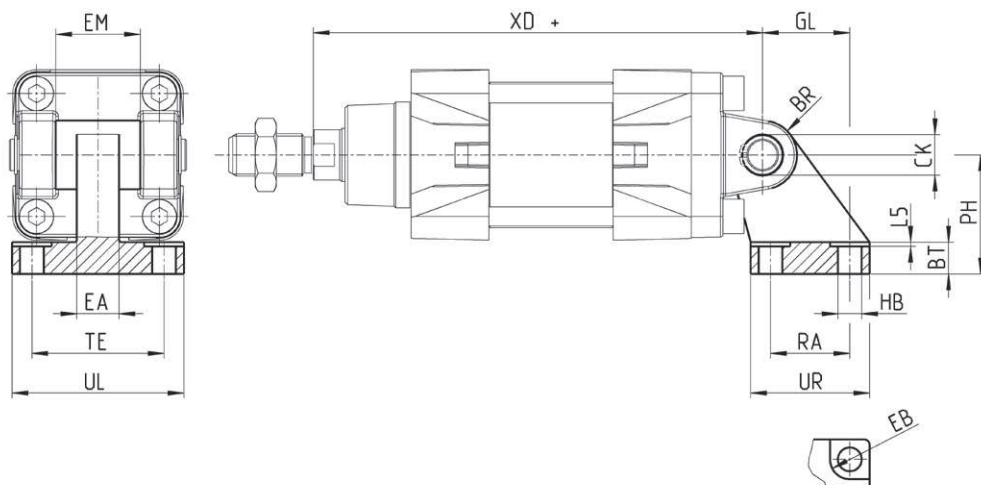


Мод.	Ø	EB	ØСК	HB	XD+	TE	UL	EA	GL	L5	RA	EM	UR	PH	BT	BR	Момент затяжки
ZC-32	32	11	10	6,6	142	38	51	10	21	1,6	18	26	31	32	8	10	5 Нм
ZC-40	40	11	12	6,6	160	41	54	15	24	1,6	22	28	35	36	10	11	5 Нм
ZC-50	50	15	12	9	170	50	65	16	33	1,6	30	32	45	45	12	13	10 Нм
ZC-63	63	15	16	9	190	52	67	16	37	1,6	35	40	50	50	14	15	10 Нм
ZC-80	80	18	16	11	210	66	86	20	47	2,5	40	50	60	63	14	15	15 Нм
ZC-100	100	18	20	11	230	76	96	20	55	2,5	50	60	70	71	17	19	15 Нм
ZC-125	125	20	25	14	275	94	124	30	70	3,2	60	70	90	90	20	22,5	20 Нм

Задний сферический шарнир Мод. R



Материал: алюминий.
* Размеры не в соответствии стандарту ISO 15552.
В комплект входит:
1x Подвеска
4x Винт

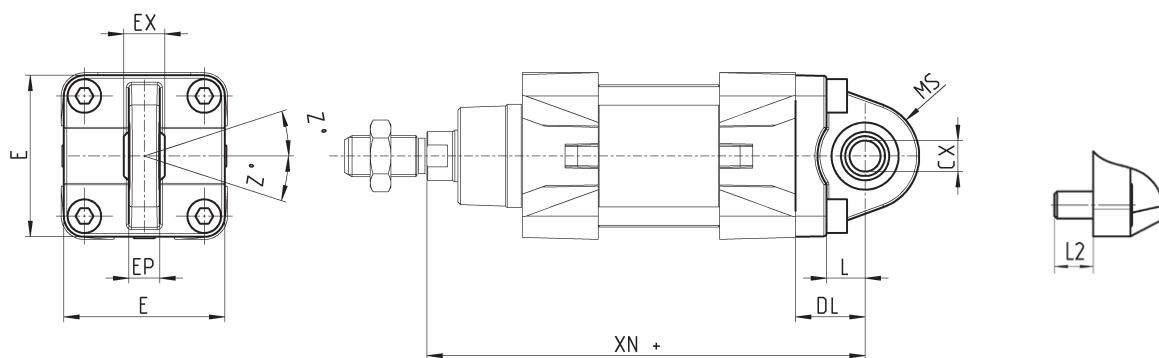


+ = добавить ход

Мод.	Ø	ØCX	L	L2	DL	XN+	MS	E	EX	EP	Z°	Момент затяжки
R-41-32	32	10	12	10,5	22	142	16	45	14	10,5	4	5 Нм
R-41-40	40	12	15	10,5	25	160	20	52	16	12	4	5 Нм
R-41-50	50	12*	15	11,5	27	170	20	63	16*	12*	4	10 Нм
R-41-63	63	16	20	13,5	32	190	24	73	21	15	4	10 Нм
R-41-80	80	16*	24	15	36	210	24	92	21*	15*	4	15 Нм
R-41-100	100	20	29	15	41	230	30	115	25	18	4	15 Нм
R-41-125	125	30	30	25	50	275	40	140	37	25	4	20 Нм
R-41-160	160	35	35	25	55	315	45	180	43	-	4	30 Нм
R-41-200	200	35	35	25	60	335	48	220	43	-	4	30 Нм

Ответный кронштейн для центральной подвески Мод. BF



Материал: алюминий.
В комплект входит:
2х Ответный кронштейн

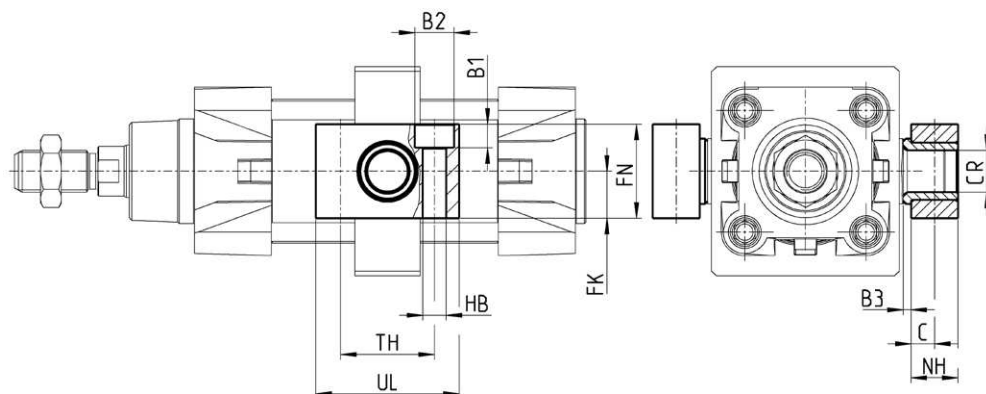


Мод.	CR	NH	C	b3	TH	UL	FK	FN	B1	B2	HB
BF-32	12	15	7,5	3	32	46	15	30	6,8	11	6,6
BF-40-50	16	18	9	3	36	55	18	36	9	15	9
BF-63-80	20	20	10	3	42	65	20	40	11	18	11
BF-100-125	25	25	12,5	3,5	50	75	25	50	13	20	14
BF-160-200	32	35	17,5	4	60	92	30	60	16	26	18
BF-250	40	45	40	-	90	140	35	70	21	34	22
BF-320	50	57	50	3	100	150	40	80	25	40	26

Ось Мод. S



В комплект входит:
1х Ось (нержавеющая сталь 303)
2х Стопорное кольцо (сталь)




Мод.	Ø	Ød	L	L1	L2	L3
S-32	32	10	52	46	1,1	3
S-40	40	12	59	53	1,1	3
S-50	50	12	67	61	1,1	3
S-63	63	16	77	71	1,1	3
S-80	80	16	97	91	1,1	3
S-100	100	20	121	111	1,3	5
S-125	125	25	140,5	132	1,3	4,25
S-160-200	160-200	30	179	170	1,6	4,25
S-250	250	40	210	202	1,85	4
S-320	320	45	236	222	1,85	7

Монтажная планка Мод. PCV



Планка Мод. PCV позволяет установить распределитель на цилиндр.
Планка крепится с помощью пустотелого болта Мод. 1635 или дросселя Мод. SCU.
Выходной конец планки имеет резьбу для фитинга.

ПРИМЕЧАНИЕ:
Минимально
возможный ход
100 мм.

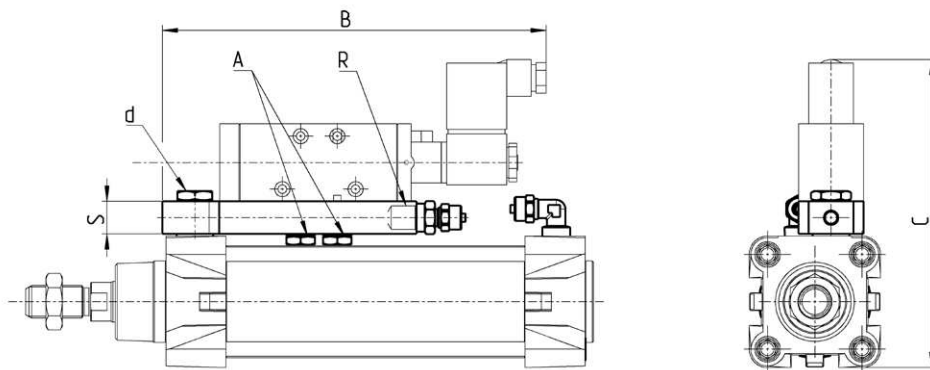

Мод.	Ø	A	B	C	R	S	d*
PCV-32	32	G1/8	185	131,5	G1/8	16	G1/8
PCV-40-50	40	G1/8	188,5	140,5	G1/4	16	G1/4
PCV-40-50	50	G1/8	188,5	150	G1/4	16	G1/4
PCV-63-80	63	G1/4	215	167	G1/4	16	G3/8
PCV-63-80	80	G1/4	215	185	G1/4	16	G3/8


ПРИМЕЧАНИЕ:

*d = монтаж на цилиндре используя болт Мод. 1635 или дроссель Мод. SCU.

Принадлежности для монтажа распределителя на цилиндр Мод. PCV



Набор принадлежностей Мод. PCV для монтажа на цилиндр. Распределитель монтируется непосредственно на цилиндре с помощью специальных фиксирующих винтов.

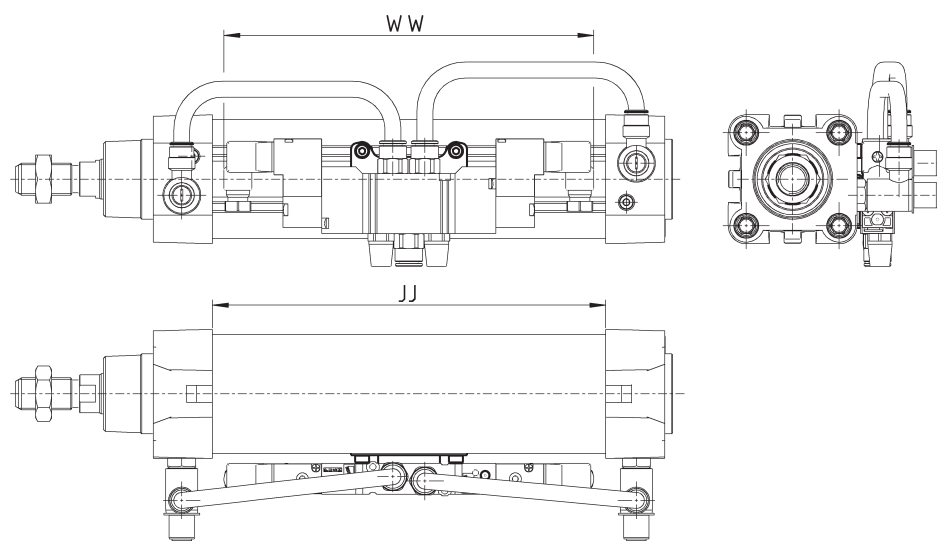


Мод.	
PCV-62-K3	для крепления распределителей Серии 3 – G1/8, Серии 3N – G1/8
PCV-62-K4	для крепления распределителей Серии 4 – G1/4
PCV-62-KEN	для крепления распределителей Серии EN
PCV-62-L30-W02	для крепления распределителей Серии 3 – G1/4, Серии 3N – G1/4, Серии 4 – G1/8

Вилка штока Мод. G



ISO 8140

Материал: оцинкованная сталь

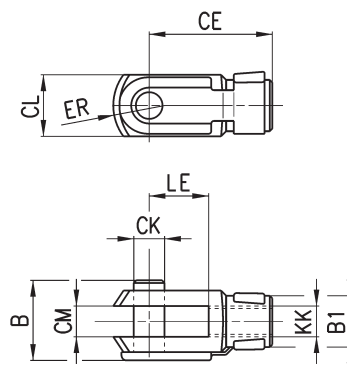


Мод.	CK	LE	CM	CL	ER	CE	KK	B	B1
G-25-32	10	20	10	20	12	40	M10x1,25	26	18
G-40	12	24	12	24	14	48	M12x1,25	32	20
G-50-63	16	32	16	32	19	64	M16x1,5	40	26
G-80-100	20	40	20	40	25	80	M20x1,5	48	34
G-41-125	30	55	30	55	38	110	M27x2	74	48
G-160-200	35	72	35	70	44	144	M36x2	92	60
G-250	40	84	40	85	64	168	M42x2	96	70
G-320	50	96	50	90	73	192	M48x2	116	80

Сферический наконечник Мод. GA



ISO 8139



Материал: оцинкованная сталь

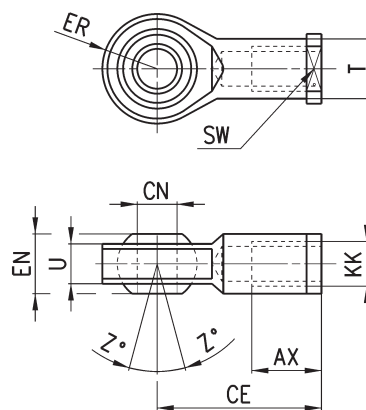

Мод.	Ø	ØCN ^(H7)	U	EN	ER	AX	CE	KK	T	Z°	SW
GA-32	32	10	10,5	14	14	20	43	M10x1,25	15	6,5	17
GA-40	40	12	12	16	16	22	50	M12x1,25	17,5	6,5	19
GA-50-63	50-63	16	15	21	21	28	64	M16x1,5	22	7,5	22
GA-80-100	80-100	20	18	25	25	33	77	M20x1,5	27,5	7	30
GA-41-125	125	30	25	37	35	51	110	M27x2	40	7,5	41
GA-160-200	160-200	35	28	43	40	56	125	M36x2	46	6	50
GA-250	250	40	33	49	45	60	142	M42x2	55	12	55
GA-320	320	50	45	60	58,5	65	160	M48x2	65	12	65

Шаровой шарнир Мод. GY

Материал: сплав ЦАМ, оцинкованная сталь

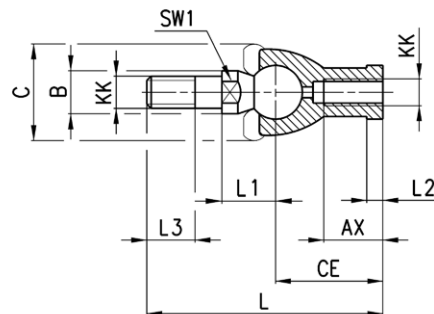


Мод.	Ø	KK	L	CE	L2	AX	SW	SW1	L1	L3	ØT	ØD	E	ØB	ØC	Z°
GY-32	32	M10x1,25	74	35	6,5	18	17	11	19,5	15	15	19	10	14	28	15
GY-40	40	M12x1,25	84	40	6,5	20	19	17	21	17	17,5	22	12	19	32	15
GY-50-63	50-63	M16x1,5	112	50	8	27	22	19	27,5	23	22	27	16	22	40	11
GY-80-100	80-100	M20x1,5	133	63	10	38	30	24	31,5	25	27,5	34	20	27	45	7,5

Гайка штока Мод. U



UNI EN ISO 4035
Материал: оцинкованная сталь




Мод.	Ø	D	m	SW
U-25-32	32	M10x1,25	6	17
U-40	40	M12x1,25	7	19
U-50-63	50-63	M16x1,5	8	24
U-80-100	80-100	M20x1,5	9	30
U-41-125	125	M27x2	12	41
U-160-200	160-200	M36x2	14	55
U-250	250	M42x2	16	65
U-320	320	M48x2	24	75

Передний / задний торцевой подвес Мод. FN



Материал: оцинкованная сталь.
В комплекте:
1x Торцевой подвес
4x Винт

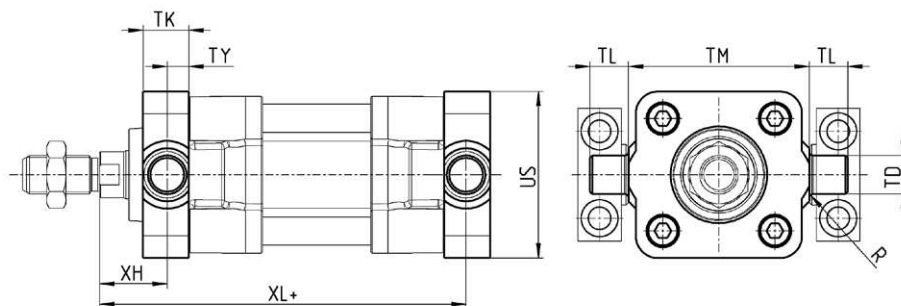


+ = добавить ход

ПРИМЕЧАНИЕ: Подвес FN по умолчанию устанавливается на передней крышке при заказе в сборе с цилиндром.


Мод.	Ø	TK	TY	XH	XL+	US	TL	TM	TD	R	Момент затяжки
FN-32	32	14	6.5	19.5	126.5	46	12	50	12	1	5 Нм
FN-40	40	19	9	21	144	59	16	63	16	1.5	5 Нм
FN-50	50	19	9	28	152	69	16	75	16	1.6	10 Нм
FN-63	63	24	11.5	25.5	169.5	84	20	90	20	1.6	10 Нм
FN-80	80	24	11.5	34.5	185.5	102	20	110	20	1.6	15 Нм
FN-100	100	29	14	37	203	125	25	132	25	2	15 Нм
FN-125	125	30	15	50	240	150	25	160	25	2	20 Нм

Самоцентрирующий шаровой шарнир Мод. GK

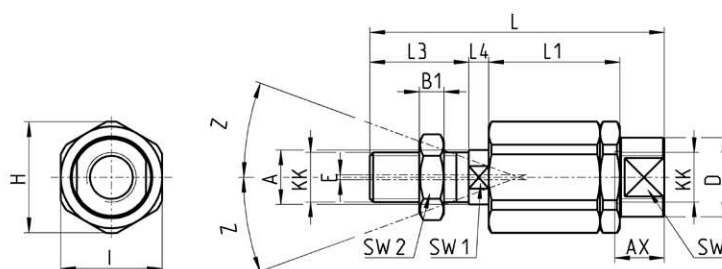

Мод.	Ø	KK	L	L1	L3	L4	ØA	ØD	H	I	SW	SW1	SW2	B1	AX	Z°	E
GK-25-32	32	M10x1,25	71,5	35	20	7,5	14	22	32	30	19	12	17	5	22	4	2
GK-40	40	M12x1,25	75,5	35	24	7,5	14	22	32	30	19	12	19	6	22	4	2
GK-50-63	50-63	M16x1,5	104	53	32	10	22	32	45	41	27	20	24	8	30	3	2
GK-80-100	80-100	M20x1,5	119	53	40	10	22	32	45	41	27	20	30	10	37	3	2
GK-125	125	M27x2	147	60	54	10	32	57	70	65	54	24	41	12	48	4	2
GK-160-200	160-200	M36x2	190	77	72	15.5	39	57	75	70	54	32	55	14	68	4	2

Фланец с плавающей головкой Мод. GKF

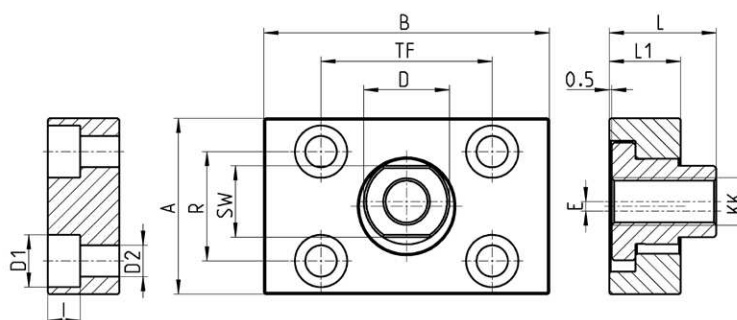

Мод.	Ø	KK	A	B	R	TF	L	L1	I	ØD	ØD1	ØD2	SW	E
GKF-25-32	32	M10x1,25	37	60	23	36	22,5	15	6,8	18	11	6,6	15	2
GKF-40	40	M12x1,25	56	60	38	42	22,5	15	9	20	15	9	15	2,5
GKF-50-63	50-63	M16x1,5	80	80	58	58	26,5	15	10,5	25	18	11	22	2,5
GKF-80-100	80-100	M20x1,5	90	90	65	65	32,5	20	13	30,5	20	14	27	2,5
GKF-125	125	M27x2	90	90	65	65	35,5	20	13	40	20	14	36	4